



柱塞

旋钮柱塞

嵌入式精密型·前端螺纹型



型号(1代码·2M)
DCPXSL20

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 5 天发货

■嵌入式精密型




负载	代码		螺纹区分	旋钮材质	主体		销			弹簧材质							
	复位型	自锁型			材质	硬度	表面处理	材质	硬度		表面处理						
轻载型	DCPXL	DCPXYL	粗牙	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑	S45C	HV500~600	发黑	SUS304—WPB						
重载型	DCPXH	DCPXHYH															
轻载型	DCPXSL	DCPYSL	细牙														
重载型	DCPH	DCPHYH															

—复位型—

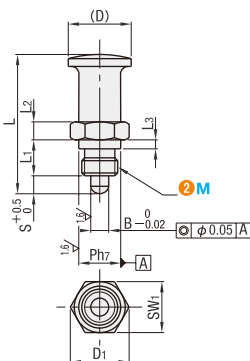

—自锁型—

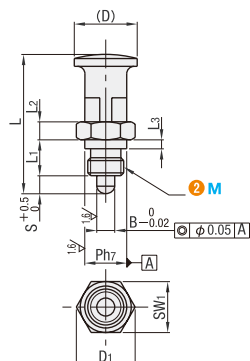

型号		螺距		Ph7	(D)	D1	S	B	L	L1	L2	L3	SW1	轻载型		重载型			
① 代码	② M	粗牙	细牙											负载 (N)		负载 (N)			
														min.	max.	min.	max.		
(粗牙)	(细牙)	10	1.5	1	12	0.018	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9
DCPXL	DCPXYL	12	1.75	1.5	14		20	19.6	6	6	46	12	6	3	17	5.3	8.8	6.7	13.2
DCPXH	DCPXHYH	16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16	6	4	22	5.7	10.1	7.4	17.2
DCPXS	DCPXYSL	20	2.5	1.5	22		32	31.2	10	10	70	20	10	4	27	6.6	15.0	8.0	26.8

国际单位1N≈0.102kgf



型号(1代码·2M) — 3S
DCRAB10 — 5

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 5 天发货

■前端螺纹型




代码		旋钮	主体		销			弹簧	锁紧螺帽	
复位型	自锁型	材质	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理
DCRAB	DCRYB	铝合金 (黑色阳极氧化处理)	SUM22	发黑	S45C	50~60HRC	发黑	SUS631J1	—	—
DCRNB	DCRSB		SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—		SS400	发黑
DCRAS	DCRYB								—	—
DCRNS	DCRSS								SUS303	—


—复位型—




带锁紧螺帽



—自锁型—



带锁紧螺帽



型号		2M	3S (行程)	螺距 (细牙)	D	D1	B	M1	ℓ	L		L1	L2	L3	L4	Sw1	Sw2	负载(N)	
1代码	2M									复位型	自锁型							min.	max.
(复位型)	(自锁型)	10	5	1.0	18	13.8	5	M3	5	45	50	17	5	15	5	12	17	5	11.5
DCRAB	DCRYB	12	6	1.5	21	16.2	6	M4	6	48	53	20	6	17	6	14	19	6.5	16
DCRNB	DCRSB	16	7	1.5	26	21.9	8	M5	8	54.5	60.5	26	8	23	8	19	24	7.15	14.5
DCRAS	DCRYB	12	6	1.5	21	16.2	6	M4	6	58.5	64.5	26	8	23	8	19	24	7.15	20
DCRNS	DCRYB	16	7	1.5	26	21.9	8	M5	8	68	75.5	26	8	23	8	19	24	7.15	18
DCRNS	DCRSB	16	7	1.5	26	21.9	8	M5	8	73	80.5	26	8	23	8	19	24	7.15	25

国际单位1N≈0.102kgf