



定位导向零件

圆形挡块 导板 螺孔型

新增



型号(1代码·2A) — 3L
DBCYC20 — 60


型号(1代码·2规格) — 3D — 4H
DBCUC3 — 12 — 8

■ 请按步骤①~④选择型
号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货
代码


■ 螺孔型·尺寸固定型

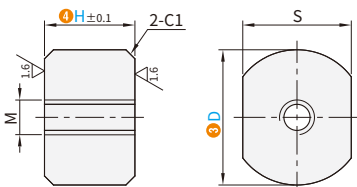

代码	类型	材质	硬度
DBCUC DBCVC	尺寸 固定型	细牙 粗牙	S45C 38~43HRC

型号		3D	4H	M×螺距		S
1代码	2规格			细牙螺纹	粗牙螺纹	
细牙 DBCUC	3	12	8	M3×0.35	M3×0.5	10
	4	16		M4×0.5	M4×0.7	14
	5	19		M5×0.5	M5×0.8	17
	6	20		M6×0.75	M6×1.0	
粗牙 DBCVC	8	25	15	M8×0.75	M8×1.25	22
	10	28	16	M10×1.0	M10×1.5	24
	12	30	18	M12×1.0	M12×1.75	27


■ 螺孔型·尺寸指定型

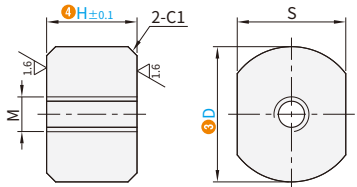

代码	类型	材质	硬度
DBCWC DBCXC	尺寸 指定型	细牙 粗牙	S45C 38~43HRC

型号		3D 最小单位1	4H 最小单位1	M×螺距		S
1代码	2规格			细牙螺纹	粗牙螺纹	
细牙 DBCWC	3	10~20	5~30 (H≤M×4)	M3×0.35	M3×0.5	D-2
	4	10~30		M4×0.5	M4×0.7	
	5	12~40		M5×0.5	M5×0.8	
	6	15~45		M6×0.75	M6×1.0	
粗牙 DBCXC	8	16~55	6~30	M8×0.75	M8×1.25	
	10	22~55		M10×1.0	M10×1.5	
	12	24~55		M12×1.0	M12×1.75	

■ 导板

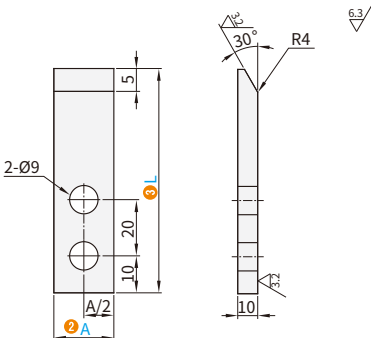

代码	类型	材质	硬度
DBCYC	导板	S45C	23~28HRC

型号		3L
1代码	2A	
DBCYC	20	60 75 90