



型号 **①** 代码 **② D** - **③ d** - **④ L** - **⑤ T** ■ 请按步骤 **①** ~ **⑤** 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: **7** 天发货



代码	材质		硬度
	芯材	衬层	
CCEUS	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCEUA	铝合金		
CCEGS	SUS304		肖氏A70
CCEGA	铝合金		

■聚氨酯厚度可选。

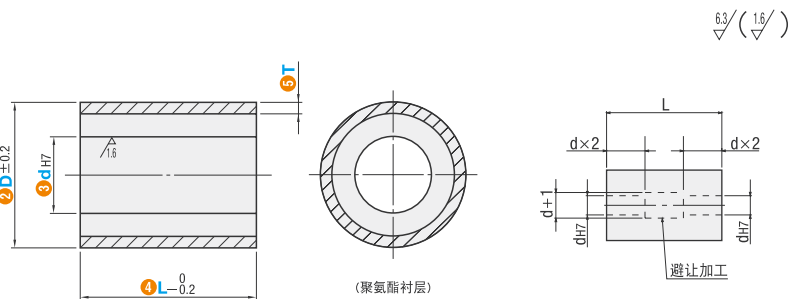

- ① $L \leq d \times 3$ 时, 从单一方向加工 d 孔。
② $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工 d 孔, 形状如上图所示。有时可能没有避空加工。

型号			③ dh7 选择							④ L 指定单位10mm		⑤ T 选择			
① 代码			② D												
CCEUS CCEUA CCEGS CCEGA	标准聚氨酯A90/ 标准聚氨酯A90/铝合金 标准聚氨酯A70/ 标准聚氨酯A70/铝合金	SUS304 SUS304 	30	8	10	12	15					20~100	5		
			35	8	10	12	15								
			40	8	10	12	15								
				50	10		12	15	20					30~100	5 10
				60			12	15	20	25					
				80			15	20	25	30					
				100			20	25	30	40					

⚠ 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。