



转轴

带挡圈槽型

D公差 h9/h7/g6



造型示范



无挡圈型
带挡圈型
扣环槽外侧基准型

型号(①代码·②D) — ③L — ④B — ⑤S — ⑥P
 BCSMRR30 — 150 — B6 — S6 — P150
 BCPMR30 — 230 — B10 — S10 —
 BCSSRRGA30 — 180 — P150



型号区分
代码
交货期

7 天发货

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



代码		D公差	材质	表面处理
标准型	扣环槽外侧基准型 带挡圈型			
① BCSMRR	BCSMRRA	—	S45C	发黑
BCPSMRR	BCPSMRRRA	—	SUS304	无电解镀镍
BCSSMRR	BCSSMRRRA	—	—	—
② BCSHRR	BCSHRRRA	—	S45C	发黑
BCPSHRR	BCPSHRRRA	—	SUS304	无电解镀镍
BCSSHRR	BCSSHRRRA	—	—	—
BCSRR	BCSRRRA	BCSRRGA	S45C	发黑
BCPSRR	BCPSRRRA	—	SUS304	无电解镀镍
③ BCSSRR	BCSSRRRA	BCSSRRGA	SCM435	硬度30~35HRC
—	BCHRRA	—	—	无电解镀镍
—	BCPHRRA	—	—	—



■ 公差表

D	h9	h7	g6
2·2·5·3	—	—	-0.002 -0.008
4~6	0	0	-0.004 -0.012
8·10	-0.030	-0.012	-0.012 -0.005
12~18	0	0	-0.006 -0.017
20~30	-0.043	-0.018	-0.007 -0.020
30~50	0	0	-0.009 -0.025
	-0.062	-0.025	-0.025

① D部表面粗糙度h9为 V^{v} ，

h7、g6为 V^{v} 。

标准型

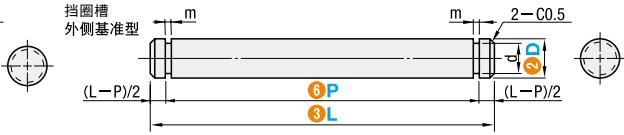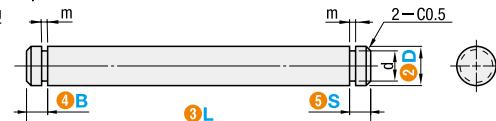

① h9

型号 ① 代码	②D	③L	
		最小单位0.1mm	④B·⑤S
无挡圈型	带挡圈型	3	15.0~ 150.0
BCSMRR	BCSMRRA	4	15.0~ 200.0
BCPSMRR	BCPSMRRRA	5	15.0~ 250.0
BCSSMRR	BCSSMRRRA	6	15.0~ 400.0
(BCSSMRR不可选择D6)	(BCSSMRRRA不可选择D6)	8	15.0~ 500.0
		10	15.0~ 600.0
		12	15.0~ 700.0
		15	15.0~ 800.0
		20	30.0~1000.0
		25	50.0~1000.0
		30	60.0~1000.0
		35	70.0~1000.0
		40	80.0~1000.0
		50	100.0~1000.0

② h7

型号 ① 代码	②D	③L	
		最小单位0.1mm	④B·⑤S
无挡圈型	带挡圈型	6	15.0~ 400.0
BCSHRR	BCSHRRRA	8	15.0~ 500.0
BCPSHRR	BCPSHRRRA	10	15.0~ 600.0
BCSSHRR	BCSSHRRRA	12	15.0~ 700.0
		15	15.0~ 800.0
		17	30.0~ 900.0
		20	30.0~1000.0
		25	80.0~1000.0
		30	80.0~1000.0
		35	80.0~1000.0
		40	80.0~1000.0
		50	100.0~1000.0

③ g6

型号 ① 代码	②D	③L	
		最小单位0.1mm	④B·⑤S
无挡圈型	带挡圈型	2	15.0~ 50.0
BCSRR	BCSRRA	2.5	15.0~ 50.0
BCPSRR	BCPSRRA	3	15.0~ 150.0
BCSSRR	BCSSRRA	4	15.0~ 200.0
(BCSSRR不可选择D13·16·18·22)	(BCSSRRA不可选择D13·16·18·22)	5	15.0~ 250.0
		6	15.0~ 400.0
		8	15.0~ 500.0
		10	15.0~ 600.0
		12	15.0~ 700.0
		13	15.0~ 700.0
		* 15	15.0~ 800.0
		16	15.0~ 900.0
		17	30.0~ 900.0
		18	30.0~ 900.0
		* 20	30.0~1000.0
		22	70.0~1000.0
		* 25	80.0~1000.0
		* 30	80.0~1000.0
		35	80.0~1000.0
		40	80.0~1000.0
		50	100.0~1000.0