

30度梯形丝杠用螺帽支架 滑块加宽型用调整垫片

梯形丝杠 / 相关零件



型号(①代码·②No.) — ③H — ④T
AJNBB315
AJTK2 — 30 — 3.5

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④天发货

■30度梯形丝杠用螺帽支架



代码	材质	表面处理
AJNBB	S45C	发黑
AJNBM		无电解镀锌
AJNBA	铝合金	本色阳极氧化处理

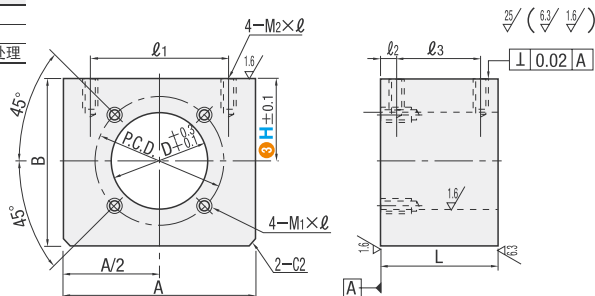


型号		③H				A	B	P.C.D.	M1×ℓ	D	ℓ1	L	ℓ2	ℓ3	M2×ℓ	适用螺帽
① 代码	② No.															AJTS□R, AJTSFL
AJNBB AJNBM AJNBA	264	20	25	30	40	40	H+20	26	M4×7	20	30	24	6	12	M4×8	10
	315	23	25	30	40	50	H+23	31	M5×7	22	35	30		14	M5×10	12·14
	386		27	30	35	50	H+27	38		28	45	34		18		16
	426			29	30	50	H+29	42	M6×10	32	50	39		23	M6×12	18·20
	476				32	50	H+32	47		36	50	46		30		22·25
	588			40	45	50	H+40	58	M8×12	44	60	48		32	M8×16	28·32
	668				43	45	H+43	66		52	65	52		36		36
	7610					50	H+50	76	M10×14	58	75	60		40	M10×20	40
	8510					58	H+58	85		68	85	70	10	50		50




①型式 — ③H — (HC)
AJNBB264 — 25 — HC22.5

可选加工	代码	技术说明
	HC	变更H尺寸 最小单位0.1mm 指定方法 HC22.5
	No.	H
	264	20.0~40.0
	315	23.0~40.0
	386	27.0~50.0
	426	29.0~50.0
	476	32.0~50.0
	588	40.0~60.0
	668	43.0~60.0
	7610	50.0~70.0
	8510	58.0~70.0

■滑块加宽型用调整垫片



代码	材质	表面处理
AJTKL	SS400	发黑

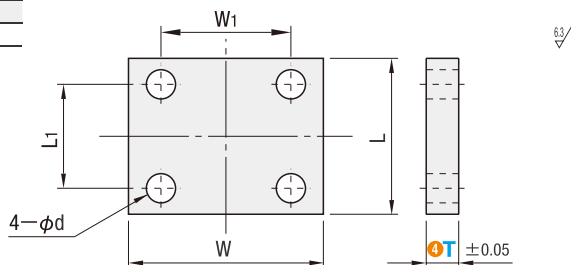

型号		④T		适用梯形丝杠螺帽		W	L	W1	L1	d
① 代码	② No.	最小单位 0.1mm		代码	内径d					
AJTKL	1	2.5~9.0		AJTSBHR AJTSBHL AJTSMHR	10	30	24	20	16	4.5
	2				12·14	38	30	26	20	5.5
	3				16	44	35	32	24	
	4				18·20	48	40	36	28	6.5
	5				22·25	62	50	46	34	9
	6				28·32	68	56	52	40	

相
梯
形
丝
杠
零
件

10