



转轴

一端台阶·两端内螺纹型
D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号①代码·②D — ③L — ④F — ⑤P — ⑥M — ⑦N
无板手槽型 BCSRHA25 — 250 — F30 — P16 — M10 — N10
带板手槽型 BCSRA6 — 270 — F10 — P5 — M13 — N3



型号区分: ⑦ 天发货
代码




代码		公差		材质	表面处理
标准型	带板手槽型	D	P		
①	BCSRMHA	h9	h7	S45C	发黑
	BCPSRMHA				无电解镀镍
	—			SUS304	—
②	BCSSRMGA	g6	g6	S45C	无电解镀镍
	—				—
③	BCSRHA	h7	h7	S45C	发黑
	BCPSRHA				无电解镀镍
	BCSSRHA			SUS304	—
	—				—
④	BCSRA	g6	g6	S45C	发黑
	BCPSRA				无电解镀镍
	BCSSRA			SUS304	—

■ 公差表


D · P	h9	h7	g6
3.1~6	0 -0.030	0 -0.012	-0.004 -0.012
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	-0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	-0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	-0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	-0.009 -0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt{3}$, h7、g6为 $\sqrt{5}$ 。

无板手槽型

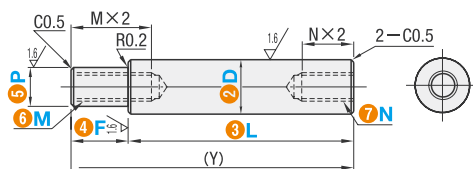

带板手槽型

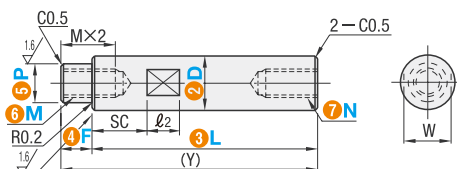

①D部公差h9/P部公差h7 ②D部公差h9/P部公差g6型

型号	最小单位0.1mm	最小单位1mm	⑥M (粗牙螺纹)	⑦N (粗牙螺纹)	最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.
标准型	②D	③L	④F	⑤P	SC 仅限带板手槽型			
①D部h9 · P部h7 BCSRMHA BCPSRMHA	6 15.0~398.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5	2.6 3	2.6 3	5	400	
②D部h9 · P部g6 BCPSRMGA BCSSRMGA	8 15.0~498.0			2.6 3 4 5	2.6 3 4 5 6	7 8	500	
	10 15.0~598.0			3 4 5 6	3 4 5 6	8	600	
	12 15.0~698.0			4 5 6 8	4 5 6 8	10	700	
	15 15.0~798.0			4 5 6 8 10	4 5 6 8 10	13	800	
	20 30.0~998.0			4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12 16	17	1000	
	25 50.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16 20	22		
	30 60.0~998.0			6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20 24	27		
	35 70.0~998.0			6 8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20 24	30		
	50 100.0~998.0							

③h7型

型号	最小单位0.1mm	最小单位1mm	⑥M (粗牙螺纹)	⑦N (粗牙螺纹)	最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.
标准型	②D	③L	④F	⑤P	SC 仅限带板手槽型			
BCSRHA	6 15.0~398.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5	2.6 3	2.6 3	5	400	
BCPSRHA	8 15.0~498.0			2.6 3 4 5	2.6 3 4 5 6	7 8	500	
BCSSRHA	10 15.0~598.0			3 4 5 6	3 4 5 6	8	600	
	12 15.0~698.0			4 5 6 8	4 5 6 8	10	700	
	15 15.0~798.0			4 5 6 8 10	4 5 6 8 10	13	800	
	20 30.0~998.0			4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12 16	17	900	
	25 50.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16 20	22		
	30 60.0~998.0			6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20 24	27		
	35 70.0~998.0			6 8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20 24	30		
	50 100.0~998.0							

④g6型

型号	最小单位0.1mm	最小单位1mm	⑥M (粗牙螺纹)	⑦N (粗牙螺纹)	最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.
标准型	②D	③L	④F	⑤P	SC 仅限带板手槽型			
BCSRA	6 15.0~398.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5	2.6 3	2.6 3	5	400	
BCPSRA	8 15.0~498.0			2.6 3 4 5	2.6 3 4 5 6	7 8	500	
BCSSRA	10 15.0~598.0			3 4 5 6	3 4 5 6	8	600	
	12 15.0~698.0			4 5 6 8	4 5 6 8	10	700	
	15 15.0~798.0			4 5 6 8 10	4 5 6 8 10	13	800	
	20 30.0~998.0			4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12 16	17	900	
	25 50.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16 20	22		
	30 60.0~998.0			6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20 24	27		
	35 70.0~998.0			6 8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20 24	30		
	50 100.0~998.0							