



直线轴承/滚珠导向组件

微型滚珠衬套导向组件

/ 微型滚珠衬套导向轴 带挡圈/直柱型



型号(①代码·②D) - ③L
ADGZP5 - 72

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7 天发货


■ 微型滚珠衬套导向组件 - 带挡圈 -



ADSTZ

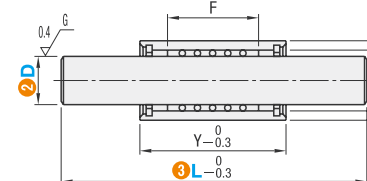

ADSTA

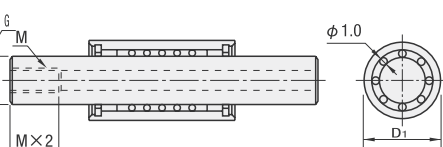

零件	材质	硬度	零件	材质	硬度
导向轴衬套	SUU2	58HRC~	滚珠保持器	黄铜	-
			滚珠	SUU2	58HRC~
			扣环	弹簧钢	44HRC~


型号		轴径公差	③L 最小单位1mm	Y	F	D1 外径公差	M (粗牙)	d	最大行程 mm
① 代码	② D								
ADSTZ ADSTA	6	0 -0.005	40~90	19	7	11	M3	8	15
	8		40~150	25	8	13	M4	10	24
	10			30	10	16	M5	12	30
	12			32	11	18	M6	14	32

■ 微型滚珠衬套导向轴 - 直柱型 -




代码	材质	硬度
直柱型 ADGZP	SUU2	58HRC~
ADSGZP	SUS440C	56HRC~
管型 ADGBP	SUU2	58HRC~

直柱型 ADGZP ADSGZP

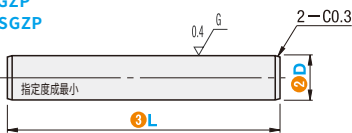


管型 ADGBP

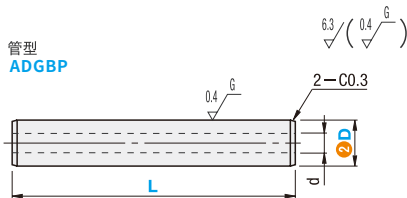

型号		轴径公差	③L 指定单位1mm	d
① 代码	② D			
ADGZP ADSGZP ADGBP	2	0 -0.005	30~50	-
	3		40~70	-
	4		40~90	2.5
	5			3.3
	6			4.2
	8		40~150	5
	10			5
	12			

- 精度基准 -

- ① 全长尺寸公差
- ② D部圆度
- ③ 管的壁厚偏差量



L	30~120	121~150
公差	±0.3	±0.5

0.004以下(退火部分除外)

D	2~6	8~12
厚度偏差值	0.3以下	0.4以下

壁厚偏差量=A-B