



轴承/关节轴承/轴承座组件

关节轴承用连接棒 两端外螺纹型



型号 (1) 代码 · (2) M — (3) L — (4) F
EDBRFN8 — 225
EDBRFN — 275 — 20

■ 请按步骤 1~4 选择 型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

■ 两端外螺纹型


标准加工品

代码			材质	表面处理	附件	
L尺寸指定型	L·F尺寸指定型	L尺寸指定简易型			六角螺帽 (右旋·左旋螺纹各1个)	
EDBRBF	EDBRBF	—	S45C	发黑	材质	表面处理
EDBRFN	EDBRFN	EDBRSM		无电解镀锌	SS400	铬酸盐光泽处理
EDSBRFN	EDSBRFN	EDSBS	SUS304	—	SUS304	—


L尺寸指定型

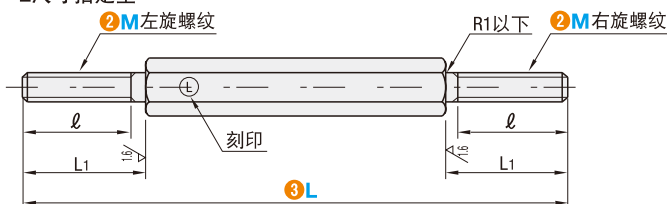

L·F尺寸指定型

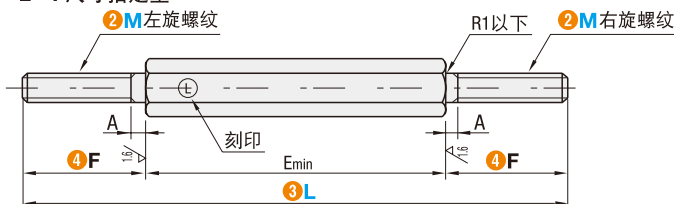

L尺寸指定简易型

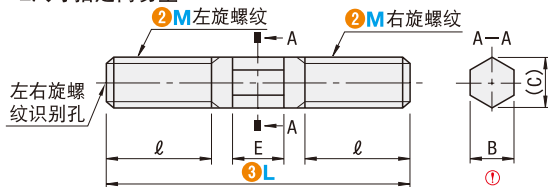

■ L尺寸指定型

型号	(2) M (粗牙螺纹)	(3) L 最小单位 1mm	L1	l	B	(C)	M-螺距
L尺寸指定型 EDBRBF EDBRFN EDSBRFN	4	35~49	12	10	7	8.1	M4×0.7
		50~400	20	18			
	5	40~59	13	11	8	9.2	M5×0.8
		60~600	25	23			
	6	50~69	17	15	10	11.5	M6×1.0
		70~600	30	28			
	8	60~89	23	20	13	15	M8×1.25
		90~800	40	37			
	10	70~109	28	25	17	19.6	M10×1.5
		110~800	50	47			
	12	80~129	33	30	19	21.9	M12×1.75
		130~800	60	56			
	14	130~800	60	56	21	24	M14×2.0
	16	170~800	80	76	24	27.7	M16×2.0

■ L·F尺寸指定型

型号	(2) M (粗牙螺纹)	(3) L 最小单位 1mm	(4) F 最小单位 1mm	A	B	(C)	M-螺距	E_min
L·F尺寸指定型 EDBRBF EDBRFN EDSBRFN	4	22~400	6~20	1.5	7	8.1	M4×0.7	10
	5	25~600	7~25	1.5	8	9.2	M5×0.8	
	6	32~600	9~30	2.5	10	11.5	M6×1.0	
	8	38~800	12~40	2.5	13	15	M8×1.25	14
	10	44~800	15~50	2.5	17	19.6	M10×1.5	
	12	54~800	18~60	3	19	21.9	M12×1.75	
	14	60~800	21~70	3	21	24	M14×2.0	18
	16	66~800	24~80	3	24	27.7	M16×2.0	

■ 简易两端外螺纹L尺寸指定型

型号	(2) M (粗牙螺纹)	(3) L 最小单位 1mm	l	E	B	(C)
L尺寸指定简易型 EDBRSM EDSBS	3	20~39	7	3	2.5	2.9
		40~100	17			
	4	20~39	7	4	3	3.4
		40~100	17			
	5	30~59	10	6	4	4.6
		60~150	25			
	6	30~59	10	6	5	5.8
		60~150	25			
	8	50~89	18	8	6	6.9
		90~150	38			
	10	50~89	18	8	8	9.2
		90~150	38			
	12	60~129	22	10	10	11.6
		130~200	56			
	16	75~169	28	10	13	15
		170~300	76			



型号 (1) 代码 · (2) M — (3) L — (4) F — (PMC)
EDBRBF10 — 100 — 20 — PMC

可选加工	代码	技术说明
PMC(细牙)	PMC	将两端螺纹部变更为细牙螺纹。 ① 仅M10·14·18·20可进行追加加工 指定方法 PMC
PC左旋螺纹 QC右旋螺纹	PC QC	对A尺寸部进行根部退刀槽加工。 指定方法 PC ① 仅EDBRBF EDBRFN EDSBRFN适用