




导向轴支座

◀ 支架型 开口 · 嵌入型 开口 · 嵌入型

■ 开口型




代码		材质	表面处理	附件
圆法兰型	两面切割法兰型			
ABSWIFB	ABSWIHB	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSWIF	ABSWIH		无电解镀锌	1个内六角螺栓(SUS)
ABSSWIF	ABSSWIH	SUS304	—	

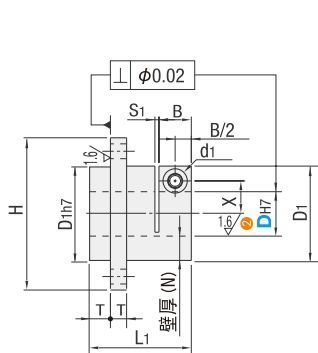


■ 圆法兰型

ABSWIFB
ABSWIF
ABSSWIF



■ 两面切割法兰型

ABSWIHB
ABSWIH
ABSSWIH



6.3 / (1.6)



① 代码 ② D
ABSWIF 10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

型号			固定部 壁厚 (N)	L1	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	附属螺栓 M×长度								
① 代码	② DH7																												
圆法兰型 ABSWIFB ABSWIF ABSSWIF	8	+0.015 0	8.5	23	25	39	5	10	32	27	25	20	3.5	1.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10								
	8M												4.5																
	10		10	25	30	49	40	32	33	23	4.5	10	3									9	5.6	M5	M5×10				
	12	28		32	52	42		34	35	25		11	4																
	15	+0.018 0	10	33	35		56	6	12	46	37	37	27													5.5	12	5	M5×12
	16		9.5	36	35	56	46			37	37	27	5.5													12	5		
两面切割法兰型 ABSWIHB ABSWIH ABSSWIH	20	+0.021 0	10	40	40	64		8	12	52	42	43	30	1.5	2	14	6	20	10	12	6.6					M6	M6×20		
	25			46	45	69	57			47	46	34	6.6																
	30		12.5	50	55	79		10	15	67	57	50										45							
	40	+0.025 0	15	67	70	104	12			18	87	76	67									55	9	26	13			14	