



联轴器

万向节式 键槽·螺纹型



型号(①代码·②d)
CANKA16


■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 5 天发货



(单固定销型)
CANKA

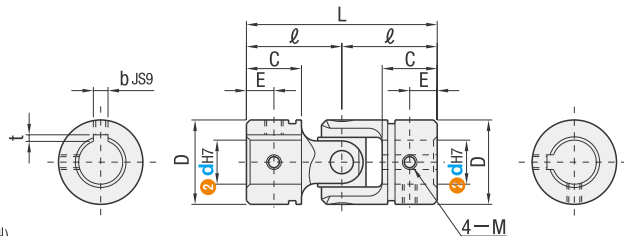

(双固定销型)
CANKW

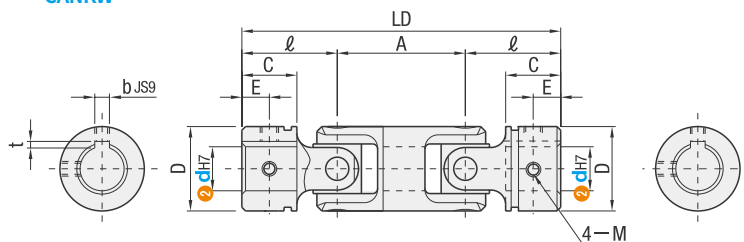

■万向接头

型号		D	单膜片型		双膜片型		ℓ	C	E	b	t	M (粗牙螺纹)
① 代码	② d		L	LD	A							
CANKA (单固定销型) CANKW (双固定销型)	10	20	42	67.5	25.5	21	12	6	3	1.4	M5	
	12	23	52	83	31	26	15	7.5	4	1.8	M5	
	14	25	59	94.5	35.5	29.5	17	8.5	5	2.3	M6	
	16	32	74	117.5	43.5	37	22	11	5	2.3	M6	
	20	36	87	139	52	43.5	25	12.5	6	2.8	M6	

■特性值

型号		CANKA · CANKW 通用				CANKA				CANKW			
① 代码	② d	容许 条件变量	容许 转速 (r/min)	容许 动作角 (°)	静态拉伸 破坏负载 (N)	容许 扭矩 (N·m)	静态破坏 扭矩 (N·m)	GD ² (kg·cm ²)	重量 (g)	容许 扭矩 (N·m)	静态破坏 扭矩 (N·m)	GD ² (kg·cm ²)	重量 (g)
CANKA (单固定销型) CANKW (双固定销型)	10	80000	2000	30(※)	13000	27.4	83	0.13	55	20.1	61	0.21	95
	12	121000	1800		23000	46	140	0.35	110	33	100	0.55	180
	14	151000	1600		26000	66	200	0.67	155	46	140	1	250
	16	200000	1400		39000	102	310	1.5	260	76	230	2.3	410
	20	273000	1000		52000	175	530	3.6	465	129	390	5.7	690

① * 双固定销型为单侧容许动作角。