



转轴

两端台阶·两端外螺纹型 D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑩选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤B - ⑥P - ⑦T - ⑧S - ⑨Q - ⑩SC
 无扳手槽型 BCPSRMH20 - 115 - F20 - B15 - P12 - T20 - S15 - Q12
 带扳手槽型 BCSRMS25 - 200 - F25 - B15 - P12 - T25 - S15 - Q12 - SC30



型号区分:

代码

7 天发货




代码		公差		材质	表面处理
标准型	带扳手槽型	D	P·Q		
① BCSRMHM	BCSRMHMS	h9	h7	S45C	发黑
BCPSRMHM	BCPSRMHMS			SUS304	无电解镀锌
BCSSRMHM	BCSSRMHMS				
② BCPSRMGM	BCSRMGMS	g6	g6	S45C	发黑
BCSSRMGM	BCSSRMGMS			SUS304	无电解镀锌
BCSRHM	BCSRHMS				
③ BCPSRHM	BCPSRHMS	h7	h7	S45C	发黑
BCSSRHM	BCSSRHMS			SUS304	无电解镀锌
BCSRM	BCSRMS				
④ BCSRSM	BCSRSMS	g6	g6	S45C	发黑
BCPSRSM	BCPSRSMS			SUS304	无电解镀锌
BCSSRSM	BCSSRSMS			SCM435 硬度30~35HRC	发黑
BCHRM					

公差表


D·P	h9	h7	g6
3	0 -0.025	0 -0.010	-0.002 -0.008
3.1~6	0 -0.030	0 -0.012	-0.004 -0.012
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	-0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	-0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	-0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	-0.009 -0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt[3]{\text{ }}$, h7、g6为 $\sqrt[15]{\text{ }}$

无扳手槽型

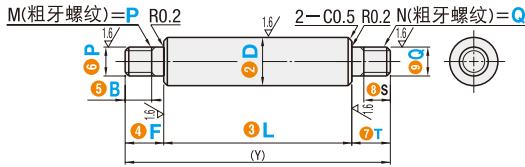

带扳手槽型

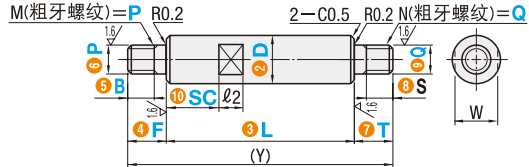

①D部公差h9/P·Q部公差h7 ②D部公差h9/P·Q部公差g6型

型号	最小单位 0.1mm	最小单位 1mm	⑥P·⑧Q 选择	最小单位 1mm	W	ℓ2	(Y) max.
①代码	②D	③L	④F·⑦T	⑤B	⑧S	⑨SC	仅限带扳手槽型
①D部h9·P、Q部h7 BCSRMHM BCPSRMHM BCSSRMHM (BCSSRMHM不可选择D6)	①D部h9·P、Q部h7 BCSRMHMS BCPSRMHMS BCSSRMHMS (BCSSRMHMS不可选择D6)	6 15.0~390.0 8 15.0~490.0 10 15.0~590.0 12 15.0~690.0 15 15.0~790.0 20 30.0~990.0 25 30.0~990.0 30 30.0~990.0 35 40.0~990.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7	P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-2 P = 8 · 10时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-3 P ≥ 12时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-5	Q ≤ 6时 S = Q × 3 & S ≤ T-2 Q = 8 · 10时 S = Q × 3 & S ≤ T-3 Q ≥ 12时 S = Q × 3 & S ≤ T-5	3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 5 6 8 10 5 6 8 10 12 6 8 10 12 16 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30	SC + ℓ2 ≤ L SC = 0或SC ≥ 1
②D部h9·P、Q部g6 BCPSRMGM BCSSRMGM (BCSSRMGM不可选择D6)	②D部h9·P、Q部g6 BCSRMGMS BCSSRMGMS (BCSSRMGMS不可选择D6)	6 15.0~390.0 8 15.0~490.0 10 15.0~590.0 12 15.0~690.0 15 15.0~790.0 20 30.0~990.0 25 30.0~990.0 30 30.0~990.0 35 40.0~990.0					

③h7型

型号	最小单位 0.1mm	最小单位 1mm	⑥P·⑧Q 选择	最小单位 1mm	W	ℓ2	(Y) max.
①代码	②D	③L	④F·⑦T	⑤B	⑧S	⑨SC	仅限带扳手槽型
BCSRHM BCPSRHM BCSSRHM	BCSRHMS BCPSRHMS BCSSRHMS	6 15.0~390.0 8 15.0~490.0 10 15.0~590.0 12 15.0~690.0 15 15.0~790.0 17 30.0~890.0 20 30.0~990.0 25 30.0~990.0 30 30.0~990.0 35 40.0~990.0 40 40.0~990.0 50 40.0~990.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7	P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-2 P = 8 · 10时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-3 P ≥ 12时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-5	Q ≤ 6时 S = Q × 3 & S ≤ T-2 Q = 8 · 10时 S = Q × 3 & S ≤ T-3 Q ≥ 12时 S = Q × 3 & S ≤ T-5	3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 5 6 8 10 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 6 8 10 12 16 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 16 20 24 30	SC + ℓ2 ≤ L SC = 0或SC ≥ 1

④g6型

型号	最小单位 0.1mm	最小单位 1mm	⑥P·⑧Q 选择	最小单位 1mm	W	ℓ2	(Y) max.
①代码	②D	③L	④F·⑦T	⑤B	⑧S	⑨SC	仅限带扳手槽型
BCSRM BCPSRM BCSSRM (BCSSRM不可选择D13·16·18·22) * BCHRM (仅带*符号的尺寸)	BCSRMS BCPSRMS BCSSRMS (BCSSRMS不可选择D13·16·18·22)	6 15.0~390.0 8 15.0~490.0 10 15.0~590.0 12 15.0~690.0 13 15.0~690.0 15 15.0~790.0 16 15.0~890.0 17 30.0~890.0 18 30.0~890.0 *20 30.0~990.0 22 30.0~990.0 *25 30.0~990.0 *30 30.0~990.0 *35 40.0~990.0 *40 40.0~990.0 *50 40.0~990.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7	P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-2 P = 8 · 10时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-3 P ≥ 12时 B ≤ P × 3 & B ≤ F-5	Q ≤ 6时 S = Q × 3 & S ≤ T-2 Q = 8 · 10时 S = Q × 3 & S ≤ T-3 Q ≥ 12时 S = Q × 3 & S ≤ T-5	3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 5 6 8 10 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 16 20 24 30	SC + ℓ2 ≤ L SC = 0或SC ≥ 1