



型号 (① 代码 · ② 安装位置)

IAR60-L

■ 请按步骤①~②选择
型号和参数后进行订购。




型号区分:


代码

7 天发货



IAR60-L

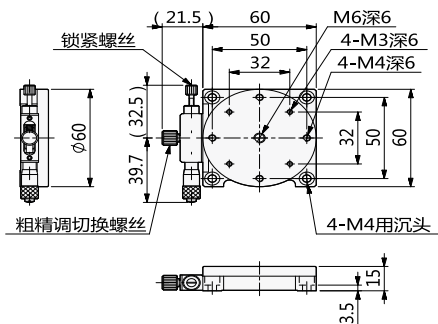

IAR90-L

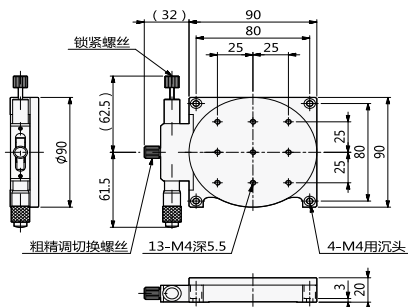

IAR125-L

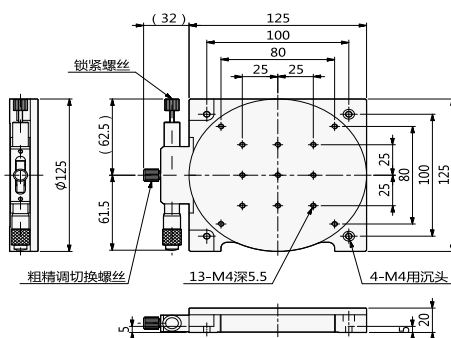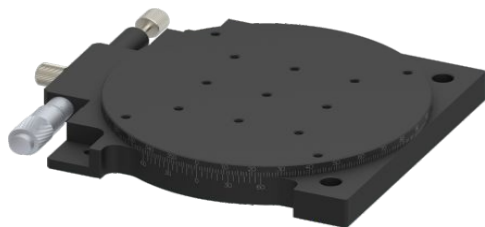

型号		移动方向	主体材质	驱动方式	台面大小	台面厚度	行程	负载	最小刻度	微分头每格	同心度	平行度	重量
① 代码	② 微分头 安装位置												
IAR60	L	θ轴一个方向	铝合金 (黑色阳极)	微分头	φ60mm	15mm	360°粗调: ±5°精调	29.4N(3kgf)	10'	≈0.96	0.03mm	0.03mm	0.16kg
IAR90	L				φ90mm	20mm			5'	≈0.6		0.04mm	0.50kg
IAR125	L				φ125mm					≈0.46		0.05mm	0.90kg