



型号(①代码·②D) — ③L  
AJTSL25 — 583  
AJTSRL25 — 1800

■请按步骤①~⑩选择型号和参数后进行订购。





型号区分: ④代码 7天发货



右螺纹·左螺纹

代 码			材质	表面处理
右螺纹	左螺纹	左右螺丝		
AJT SR	AJT SL	AJT SW	S45C	—
AJT SBR	AJT SBL	AJT SBW		发黑
AJT SRL (长尺寸)	AJT SLL (长尺寸)	—		—
AJT STR	AJT STL	—	SUS303	—

左右螺丝

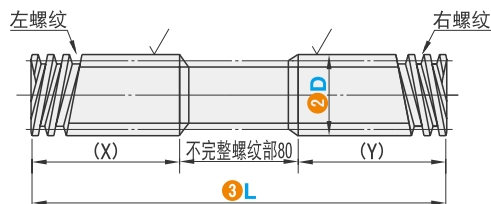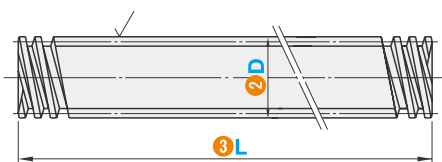

■右螺纹·左螺纹·左右螺纹

型号		AJTS□·AJTST□·AJTSB□	AJT SW·AJT SBW	AJT SRL·AJT SLL	(X) (Y)	螺距 P
①代码	②D	③L 最小单位1mm	③L 最小单位1mm	③L 最小单位100mm		
(右螺纹) AJT SR AJT SBR AJT SRL (长尺寸) AJT STR (不锈钢)	*8	50~500	—	—	—	1.5
	10	—	—	—	—	—
	12	80~1000	130~1000	—	D=10~14时 50 ≤ (X) ≤ 460	2
	14	—	—	—	—	—
	16	100~1200	130~1200	800~2000	D=16~50时 50 ≤ (X) ≤ 560	3
(左螺纹) AJT SL AJT SBL AJT SLL (长尺寸) AJT STL (不锈钢)	18	—	—	—	(X)=(Y)	4
	20	—	—	—	(X)=(Y)	—
	22	150~1200	150~1200	800~2000	(X)=(L-80)/2 (Y)=(L-80)/2	5
	25	—	—	—	—	—
	28	—	—	—	—	—
(左右螺纹) AJT SW AJT SBW	32	—	—	—	—	—
	36	200~1200	200~1200	800~2000	—	6
	40	—	—	—	—	—
	50	—	—	—	—	8

① 不锈钢材质无D尺寸22·36·40·50。此外，D尺寸25·28·32仅有右螺纹。

② D8仅为AJT SR、AJT SBR



型号(①代码·②D) — ③L (MC·MQ)  
AJT SR16 — 456 — MC8

可选加工	螺纹孔加工	
代码	MC(左端面)	MQ(右端面)
技术说明	[指定方法] MC24 MC为左端面加工，MQ为右端面加工。	
	D	MC·MQ选择范围
	8	3·4
	10	3·4·5
	12·14	3·4·5·6
	16	3·4·5·6·8
	18	3·4·5·6·8·10
	20·22	3·4·5·6·8·10·12
	25·28	3·4·5·6·8·10·12·16
	32	3·4·5·6·8·10·12·16·20
	36·40·50	3·4·5·6·8·10·12·16·20·24
	⊗ AJT SRL AJT SLL不适用	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达