选型示范

型号（❶代码・❷安装位置）

IASX100-C

■请按步骤❶～❷选择
型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

IASX100-C

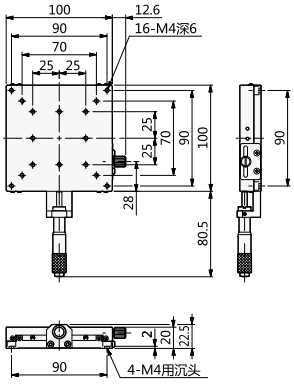

IASX100-L

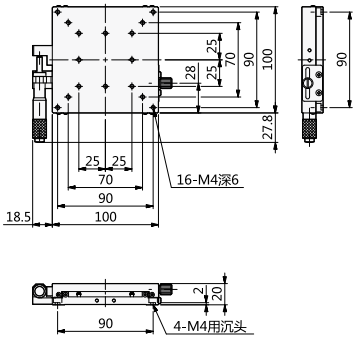

IASX100-R



型号 ❶代码	型号 ❷微分头安装位置	移动方向	主体材质	驱动方式	台面大小	台面厚度	行程	负载	最小刻度	移动平行度	平行度	重量
IASX100	C	X轴一个方向	SUS440C	微分头	100mm×100mm	20mm	±12.5mm	343N(35kgf)	0.01mm	≤0.01mm/25mm	0.03mm	1.27kg
	L											
	R											