连接杆

标准型/加长型/外螺纹型

代码			零件	材质	表面处理	硬度
标准型	加长型	外螺纹型				
CERT	CELRT	CEBT	接头	SUM22L	发黑	—
			安装部	S45C		35～40HRC
			螺帽	SS400		—

● 标准型
● 加长型

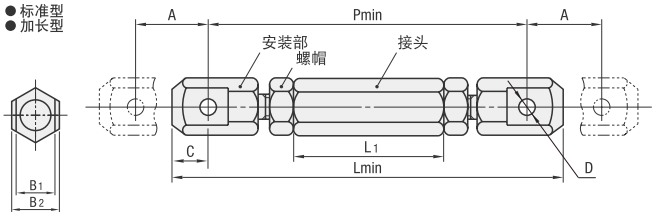

● 外螺纹型

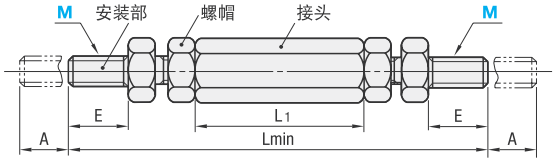

选型示范

型号(❶代码・❷公称规格/M)
CERT15

■请按步骤❶～❷选择
型号和参数后进行订购。

交货期

型号区分:
代码

7 天发货

■标准型

型号 ❶代码	❷适用滚轮链条公称尺寸	Lmin	Pmin	A	B_1	B_2	C	L_1	D	重量(g)
CERT	11	40	36.4	4	2.4	5	1.8	20	1.7	6.6
	15	46	41.6	5	3.4	6	2.2	22		9.6
	25	62	56	7.5	4.8	7	3	33	2.4	18
	35	85	76	10	7.4	10	4.5	43	3.7	44
	40	110	98	13	11.2	13	6	55	4	105
	50	135	120	16	13.8	17	7.5	67	5.2	215
	60	161	143	20	17.8	19	9	81	6	330
	80	201	177	21	22.6	24	12	95	8	680

■加长型

型号 ❶代码	❷适用滚轮链条公称尺寸	Lmin	Pmin	A	B_1	B_2	C	L_1	D	重量(g)
CELRT	25	102.6	96.6	22.4	4.8	7	3	69	2.4	57
	35	143	134	33	7.4	10	4.5	95	3.7	134
	40	175	163	39	11.2	13	6	115	4	283
	50	200	185	40	13.8	17	7.5	126	5.2	411
	60	275	257	66	17.8	19	9	185	6	918
	80	335	311	80	22.6	24	12	225	8	1741

■外螺纹型

型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	Lmin	E	A	L_1	重量(g)
CEBT	3	46	6	5	22	7.6
	4	64	8	7.5	33	16
	6	89	12	10	43	40
	8	116	16	13	55	115
	10	143	20	16	67	185
	12	171	24	20	81	290
	16	217	32	21	95	600