选型示范

型号(❶代码·❷A) — ❸T — ❹L — ❺X — ❻孔型选择

DBFSN12	—	15	—	75		
DBFSNSF16	—	12	—	16	—	Z5
DBFSNWF16	—	15	—	40 — X10	—	M6

■请按步骤❶～❻选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■方形挡块

T · L尺寸选择型
DBFSN (S45C)
DBFSJ (聚缩醛型)

T · L尺寸指定型
DBFSNF (S45C)
DBFSJF (聚缩醛型)



FSWJ · FSWJF 为 G 部 1.6 。



DBFSN · DBFSNF
材质 S45C
硬度 40~45HRC

DBFSJ · DBFSJF
材质 聚缩醛型

■T · L尺寸选择型

型号 ❶代码	❷A	❸T选择	❹L选择	d	d1	h
DBFSN DBFSJ	12	12 15 20	50 75 100	4.5	8	5
	15			5.5	9.5	6
	16					
	19			6.6	11	7
	25					

■T · L尺寸指定型

型号 ❶代码	❷A	❸T 最小单位 1mm	❹L 最小单位5mm	d	d1	h
DBFSNF DBFSJF	12	10~20	35~100	4.5	8	5
	15			5.5	9.5	6
	16					
	19			6.6	11	7
	25					

■方形挡块 —孔型选择型—

DBFSNSF
(单孔型)

DBFSNWF
(双孔型)

孔部详图

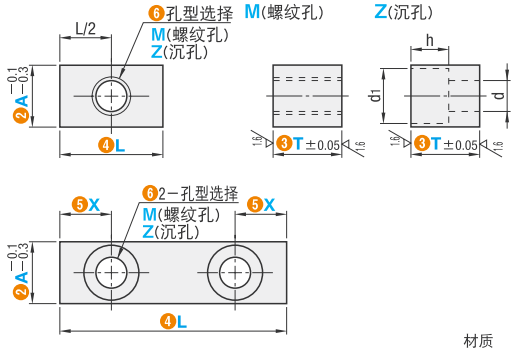

沉孔尺寸

	d	d1	h
Z4	4.5	8	5
Z5	5.5	9.5	6
Z6	6.6	11	7

材质 S45C 硬度 40~45HRC

■孔型选择单孔型

型号 ❶代码	❷A	❸T 最小单位1mm	❹L 最小单位1mm	❻孔型选择 M(螺纹孔)	❻孔型选择 Z(沉孔)
DBFSNSF	12	10~15	A≤L≤60	M4 · M5 · M6	Z4 · Z5
	15			M4 · M5 · M6	Z4 · Z5 · Z6
	16				
	19	10~20		M6	Z6
	25				

■孔型选择双孔型

型号 ❶代码	❷A	❸T 最小单位1mm	❹L 最小单位1mm	❺X 最小单位1mm	❻孔型选择 M(螺纹孔)	❻孔型选择 Z(沉孔)
DBFSNWF	12	10~15	35~100	10~30	M4 · M5 · M6	Z4 · Z5
	15				M4 · M5 · M6	Z4 · Z5 · Z6
	16					
	19	10~20			M6	Z6
	25					