选型示范 型号 BA698VV

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■小径滚珠轴承
非接触式·接触式橡胶密封圈型

非接触式橡胶密封圈型
BA6□ □VV

接触式橡胶密封圈型
BA6□ □DDU

(安装图)



(安装图)



材质 SUJ2 ＊密封圈(丁腈橡胶)。

轴承精度 GB 307 P0
JIS B 1514 0级

型号 非接触式橡胶密封圈型	型号 接触式橡胶密封圈型	d	D	B	r (min.)	基本额定负载 Cr(动)N	基本额定负载 Cor(静)N	容许转速 rpm (参考)	安装尺寸 Ds (min.)	安装尺寸 dh (max.)	安装尺寸 R (max.)	重量 (g) (参考)
—	BA693DDU	3	8	4	0.15	560	179	30000	4.20	6.8	0.15	0.83
—	BA623DDU		10			630	210	25000		8.8		1.66
—	BA694DDU	4	11			960	345	24000	5.20	9.8		1.75
—	BA604DDU		12		0.2	957			5.60	10.4	0.20	2.29
—	BA695DDU	5	13	4		1080	430	40000	6.60	11.4		2.5
—	BA605DDU		14			1330	505	38000		12.4		3.48
BA625VV	BA625DDU		16	5	0.3	1730	670	32000	7.00	14.0	0.30	4.86
BA696VV	BA696DDU	6	15		0.2	1350	530	36000	7.60	13.4	0.20	3.72
—	BA606DDU		17	6	0.3	2260	835	34000	8.00	15.0	0.30	6.08
BA626VV	BA626DDU		19			2340	885	30000		17.0		7.94
BA698VV	BA698DDU	8	19			1990	865		10.00	17.0		7.18
BA608VV	BA608DDU		22	7		3530	1400	17000		20.0		12

选型示范 型号 BAS6000DDU

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■不锈钢制深沟滚珠轴承
接触式橡胶密封圈型

接触式橡胶密封圈型
BAS6□□□DDU

(安装图)

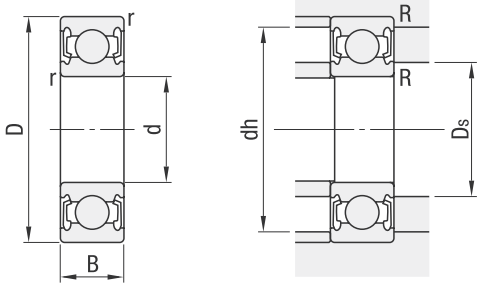

材质 SUS440C ＊密封圈为NBR(丁腈橡胶)。

轴承精度 GB 307 P0
JIS B 1514 0级

型号	d	D	B	r (min.)	基本额定负载 Cr(动)kN	基本额定负载 Co(静)kN	容许转速 rpm (参考)	安装尺寸 Ds (min.)	安装尺寸 Ds (max.)	安装尺寸 dh (max.)	安装尺寸 R (max.)	重量 (g) (参考)
BAS6000DDU	10	26	8	0.3	3.9	1.58	22000	12	13	24	0.3	18
BAS6200DDU		30	9	0.6	4.35	1.91	18000	14	16	26	0.6	32
BAS6001DDU	12	28	8	0.3	4.35	1.89	18000		15.5	26	0.3	22
BAS6201DDU		32	10	0.6	5.8	2.44	17000	16	17	28	0.6	37
BAS6002DDU	15	32	9	0.3	4.75	2.27	15000	17	19	30	0.3	31
BAS6202DDU		35	11	0.6	6.5	2.98	14000	19	20.5	31	0.6	45
BAS6003DDU	17	35	10	0.3	5.1	2.6	13000		21.5	33	0.3	41
BAS6004DDU	20	42	12	0.6	7.95	4	11000	24	25.5	38	0.6	68
BAS6204DDU		47	14	1	10.9	5.25	11000	25	26.5	42	1	107
BAS6205DDU	25	52	15	1	11.9	6.3	9000	30	32	47	1	129
BAS6006DDU	30	55	13		11.3	6.6	8000	35	36.5	50		116
BAS6206DDU		62	16		16.5	9.05	7500		38.5	57		199