选型示范　型号 BA51100 BAA0414

型号区分：代码　交货期 5 天发货

■止推滚珠轴承

BA511□□ BAS511□□
BA512□□

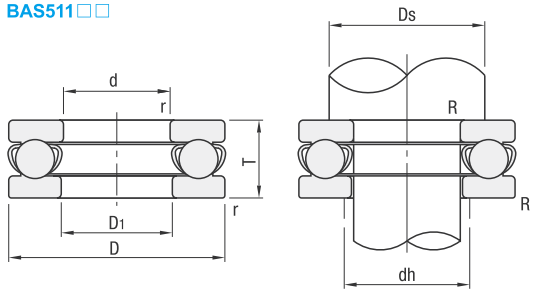

材质　钢型　SUJ2
不锈钢型　SUS440C
轴承精度　GB 307 P0
JIS B 1514 0级

型号		d		D		D1 (min.)	T		r (min.)	基本额定负载				容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)	
										钢型		不锈钢型							
钢型	不锈钢型		容差		容差			容差		Ca(动) kN	Coa(静) kN	Ca(动) kN	Coa(静) kN		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)	钢型	不锈钢型
BA51100	BAS51100	10	0 −0.008	24	0 −0.013	11	9	0 −0.075	0.3	10.1	14	5	6.96	6700	18	16	0.3	19	21
BA51200	—			26		12	11		0.6	12.8	17.1	—	—	6000	20		0.6	28	—
BA51101	BAS51101	12		26		13	9		0.3	10.4	15.4	5.15	7.7	6700		18	0.3	21	23
BA51201	—			28		14	11		0.6	13.3	19	—	—	5600	22		0.6	31	—
BA51102	BAS51102	15		28		16	9		0.3	10.6	16.8	5.25	8.38	6300	23	20	0.3	23	24
BA51202	—			32	0 −0.016	17	12		0.6	16.7	24.8	—	—	5000	25	22	0.6	43	—
BA51103	BAS51103	17		30		18	9		0.3	11.4	19.5	5.39	9.07	6000			0.3	25	26
BA51203	—			35		19	12		0.6	17.3	27.3	—	—	4800	28	24	0.6	50	—
BA51104	BAS51104	20	0 −0.010	35		21	10		0.3	15.1	26.6	7.11	12.36	5300	29	26	0.3	37	40
BA51204	—			40		22	14		0.6	22.5	37.5	—	—	4300	32	28		77	—
BA51105	BAS51105	25		42		26	11		0.6	19.7	37	9.76	18.63	4800	35	32		56	60
BA51205	—			47		27	15			28	50.5	—	—	3800	38	34	0.6	111	—
BA51106	BAS51106	30				32	11			20.6	42	10.2	21.08	4300	40	37		64	69
BA51206	—			52	0 −0.019	32	16			29.5	58	—	—	3400	43	39		137	—

■止推滚针轴承

BAA□□□

带保持器止推滚针



止推圈



材　质　SUJ2
轴承精度　GB 307 P0
JIS B 1514 0级

型号	带保持器止推滚针								止推圈×2						容许转速 rpm (参考)	重量 (g) (参考)	基本动态额定负载 Ca kN	基本静态额定负载 Coa kN
	d	容差	D	容差	B	容差	F	F1	d1	容差	D1	容差	B1	容差				
BAA0414	4	+0.140 +0.020	14	−0.095 −0.365	2	0 −0.01	13	5	4	+0.200 +0.020	14	−0.032 −0.302	1	+0.05 −0.05	5200	2.7	4.4	8
BAA0515	5		15				14	6	5		15				5200	2.8	4.75	9.2
BAA0619	6		19	−0.110 −0.440			18	7	6		19	−0.040 −0.370			4700	5	6.8	15.5
BAA0821	8	+0.175 +0.025	21				20	9	8	+0.245 +0.025	21				4500	6	7.8	19.4
BAA1024	10		24				23	12	10		24				4200	9	9.2	25.5
BAA1226	12	+0.212 +0.032	26	−0.110 −0.440			25	14	12	+0.302 +0.032	26				3700		9.9	29.0
BAA1528	15		28				27	17	15		28				3200	10	11.3	36.0
BAA1730	17		30				29	19	17		30				3000	12	11.9	39.5
BAA2035	20	+0.250 +0.004	35	−0.120 −0.510			34	22	20	+0.370 +0.040	35	−0.050 −0.440			2500	15	13.1	46.5
BAA2542	25		42	−0.130 −0.520			41	29	25		42				2100	21	14.7	58.0
BAA3047	30		47				46	34	30		47				1800	24	16.3	70.0