



选型示范

型号 (① 代码 · ② 安装位置 · ③ 安装位置)

IAXV40-L-CZ


■ 请按步骤①~③选择
型号和参数后进行订购。

交货期


型号区分:

代码


7 天发货

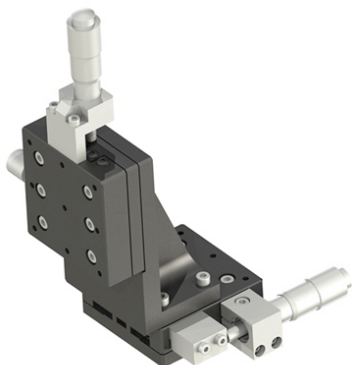

IAXV40-L-CZ

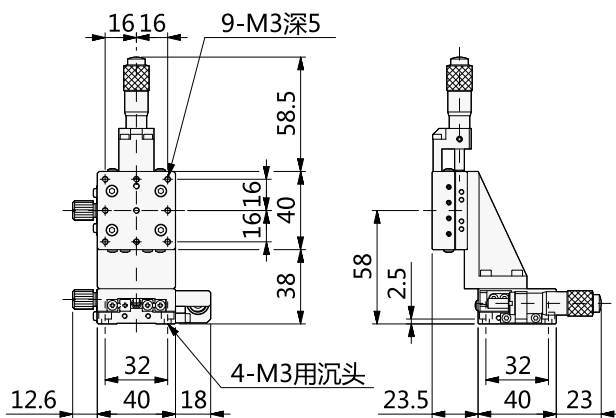

IAXV50-L-CZ

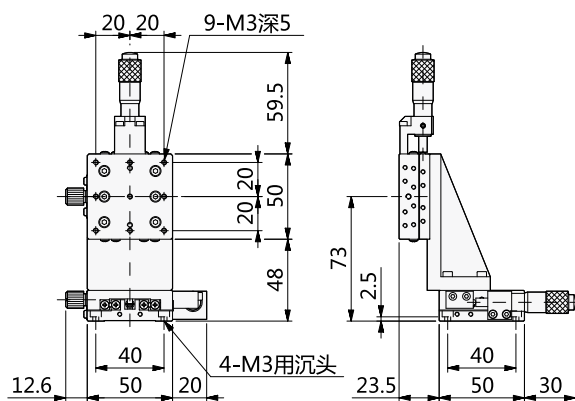

型号			移动方向	主体材质	驱动方式	台面大小	行程	负载	最小刻度	重量
① 代码	② 微分头 安装位置	③ 微分头 安装位置								
IAXV40	L	CZ	XZ轴两个方向	铝合金 (黑色阳极)	微分头	40mm×40mm	X轴: ±6.5mm Z轴: ±6.5mm	19.2N(2kgf)	0.01mm	0.36kg
IAXV50	L	CZ				50mm×50mm		29.4N(3kgf)		0.52kg