



垫圈/轴环/垫片



金属轴环

普通级 内外径公差选择·尺寸自由指定型



1 型号 — 公差选择 — 2 D — 3 V — 4 V — 5 D — 6 L
ECNS — G H — V10.0 — D25.0 — L50.5

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码



代码	材质	表面处理
ECNC	S45C	—
ECNB		发黑
ECNM		无电解镀镍
ECNS	SUS304	—

普通级

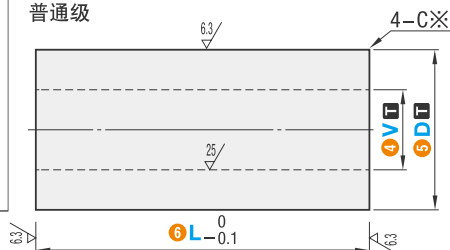

※D=16以下 C0.1~0.2
D=16.5以上 C0.5以下

D	D公差选择			
	G g6	H h7	N	X
5.0~8.5	—	—	-0.1 -0.3	0 -0.2
9.0~10.0	-0.005 -0.014	0 -0.015		
10.5~18.0	-0.006 -0.017	0 -0.018		
18.5~30	-0.007 -0.020	0 -0.021		
31~50	-0.009 -0.025	0 -0.025		
51~60	-0.010 -0.029	0 -0.030	—	—

V	V公差选择		
	H H7	N	X
3.0	+0.010 0	+0.3 +0.1	+0.2 0
3.5~6.0	+0.012 0		
6.5~10.0	+0.015 0		
10.5~18.0	+0.018 0		
18.5~30.0	+0.021 0		
30.5~50.0	+0.025 0		
50.5~58.0	+0.030 0	—	—

■ 普通级


1 型号	2 D 公差选择	3 V 公差选择	4 V 最小单位 0.5mm	5 D	6 L 最小单位 0.1mm
ECNC ECNB ECNM ECNS	G H N X	H N X	3.0~58.0 (V ≤ D-2)	5.0~10.0 (单位0.5mm) 10.5~20.0 (单位0.5mm) 21.0~60.0 (单位1mm)	10.0~64.0 (L ≤ V×8) 10.0~100.0 (L ≤ V×8)

① D·V公差选择了G或H时, 适用D≥9。
此时, V的指定范围如下表所示。

D	V
9~30	D-V ≥ 6
31~60	D-V ≥ 12

① V和全长的加工极限
L ≤ V×8

① D·V公差选择H时, V≥8、L≥V×4时带有中间退刀槽。



1 型号 — 公差选择 — 2 D — 3 V — 4 V — 5 D — 6 L — (LCB·LCC·LCD·LCE)
ECNS — G H — V10.0 — D25.0 — L50.0 — LCB

普通级	可选加工	变更负公差	变更正公差	变更零·负公差	变更零·正公差
	代码	LCB	LCC	LCD	LCE
公差变更	 ① 普通级适用	变更L公差(L) L -0.1 L -0.2 指定方法 LCB	变更L公差(L) L +0.3 L +0.1 指定方法 LCC	变更L公差(L) L 0 L -0.2 指定方法 LCD	变更L公差(L) L +0.2 L 0 指定方法 LCE