螺钉-内六角柱端紧定螺钉

代码	标准	标准名称	材质	级别	表面处理
MPD915AA3B0AF	DIN915	内六角柱端紧定螺钉	合金钢SCM435	45H	发黑

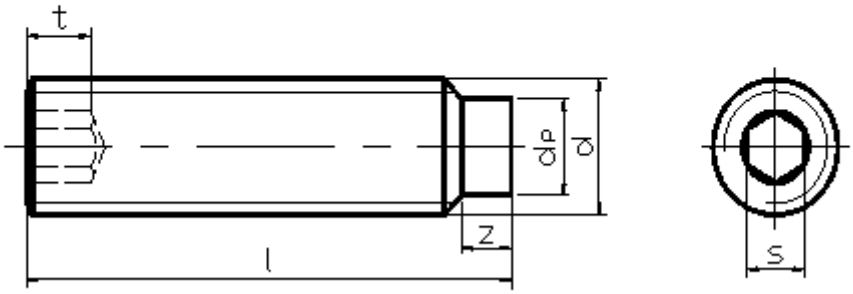

单位：mm

DIN915													
代码	d	t min.	s	dp max.	z	l							
MPD915AA3B0AF	M3	1.2	1.5	2	0.75-1	3	4	5					
		2			1.5-1.75	6	8	10	12				
	M4	1.5	2	2.5	1-1.25	3	4	5	6				
		2.5			2-2.25	8	10	12	16	20			
	M5	2	2.5	3.5	1.25-1.5	5	6						
		3			2.5-2.75	8	10	12	16	20	25	30	
	M6	2	3	4	1.5-1.75	6	8						
		3.5			3-3.25	10	12	16	20	25	30		
	M8	3	4	5.5	2-2.25	6	8	10					
		5			4-4.3	12	16	20	25	30			
	M10	4	5	7	2.5-2.75	10	12						
		6			5-5.3	16	20	25	30	35	40	45	50
	M12	4.8	6	8.5	3-3.25	10	12	16					
		8			6-6.3	20	25	30	35	40	45	50	

*本文件包含震坤行知识产权，未经书面授权，不允许任何形式的复印和传播