



把手/手轮/手柄

◀平面紧固手柄/内六角平面紧固手柄



型号(①代码·②M) — ③L — ④R
 GBTM8 — 30 — 110
 GBTMRF8 — 30 — 110

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
交货期


7 天发货

■ 平面紧固手柄




代码		形状	手柄·螺纹部		握柄部	
①代码	②M	材质	表面处理			
GBTM	标准型	外螺纹型 内螺纹型	S45C	发黑 (黑色)	酚醛树脂 (黑色)	
GBTMF		外螺纹型	SUM22L			
GBTMA	带角度型	外螺纹型				


标准外螺纹型 GBTM



带角度外螺纹型 GBTMF



标准内螺纹型 GBTMA



型号

①代码	②M	③L选择 (仅指定外螺纹型)	Lf	R	H	H1	h	A	B	D	d	锯齿 齿数	Fmax. 最大负载 (N)	Pmax. 最大紧固力 (kN)	参考重量(g)	
															GBTM	GBTMF
外螺纹型 GBTM	8	30 40 50	18	100	12	16	19	10	25	33	13	22	120	10	185	160
	10	30 40 50 60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	180	16	340	300
内螺纹型 GBTMF	12	30 40 50 60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	300	23	350	300
	16	40 50 60	27	150	17	22	28	14	35	45	23	36	660	43	580	450

型号

①代码	②M	③L选择 (仅指定外螺纹型)	R	H	H1	h	S	A	B	D	d	锯齿 齿数	Fmax. 最大负载 (N)	Pmax. 最大紧固力 (kN)	参考重量(g)	
															GBTM	GBTMF
带角度型 GBTMA	8	32 40 50	100	12.5	16.5	20.5	1.5	8	20	32	13.5	22	120	10	155	
	10	32 40 50 63	120	15	19	24.5	2	10	25	36	16	26	180	16	250	
	12	40 50 63	130	16	20.5	26.5	2	12	30	40	19	26	300	23	350	
	16	40 50 63	145	20	25	31.5	2	12	32	45	23	36	660	43	520	

■ 内六角平面紧固手柄



代码


代码	R尺寸	形状	主体·手柄部		握柄部	
			材质	表面处理	材质	表面处理
GBTMR	R尺寸固定 外螺纹型	S45C	阳离子喷涂(黑色)	酚醛树脂(黑色)	—	—
GBTMRS	R尺寸固定 内螺纹型	SUS303	—	SUS304	电解研磨	—
GBTMRF	R尺寸指定 外螺纹型	S45C	阳离子喷涂(黑色)	酚醛树脂(黑色)	—	—

R尺寸固定外螺纹型 GBTMR

R尺寸指定外螺纹型


GBTMRF

GBTMR GBTMRS GBTMRF

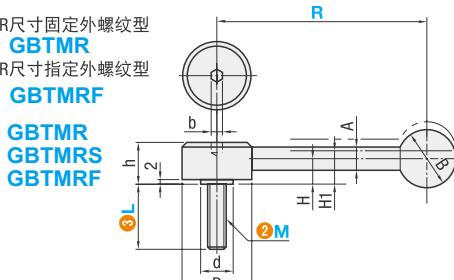

R尺寸固定内螺纹型 GBTMRS

GBTMRS



① b尺寸的内六角孔是产品加工时的孔，并非安装时使用的孔。

型号

①代码	②M	③L选择 (仅指定外螺纹型)	④R	Lf	H	H1	h	A	B	b	D	d	锯齿 齿数	Fmax. 最大负载 (N)	Pmax. 最大紧固力 (kN)	参考重量(g)		
																钢	不锈钢	
外螺纹型 GBTMR	8	30 40 50	100	80~120	8	12	16	19	10	25	3	33	13	22	120	10	185	250
	10	30 40 50 60	130	100~150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	180	16	340	400
内螺纹型 GBTMRS	12	30 40 50 60	130	100~150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	300	23	350	400
	16	40 50 60	150	120~180	14	17	22	28	14	35	5	45	23	36	660	43	580	680

