



悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝

铰链销

带肩内螺纹型·带肩内六角内螺纹型



型号(①代码·②D) — ③L
BDHLBHM8 — 35.8
BDSLBRHM10 — 50.5

■请按步骤①~③选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

■带肩内螺纹型



25 / (16 /)

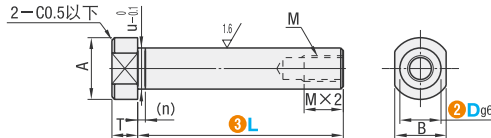


D公差 (g6)	代码	材质	硬度	表面处理
6	BDHLBM	S45C	—	发黑
	BDHLBHM		40~45HRC	
8・10	BDPLBM		—	无电解镀锌
	BDPLBHM		40~45HRC	
12~18	BDGLBM	SUS304	镀层硬度750HV~	镀硬铬
	BDGLBHM		—	
20~25	BDSLBM	SUS440C	45~50HRC	—
	BDSLBM		45~50HRC	镀硬铬

型号		③L	A	B	u	T	(n)	M
① 代码	②D	最小单位 0.1mm						(粗牙螺紋)
BDHLBM BDHLBHM BDPHLBM BDPHLBHM BDGHLBM BDSLBM BDSL BHM BDGSLBHM	6	15.0~100.0	10	8	5.8	5	1.5	M3
	8	15.0~100.0	13	10	7.8			M5
	10	20.0~100.0	16	13	9.8			M6
	12	20.0~150.0	18	14	11.8			M8
	13	25.0~150.0	24	21	12.8			
	14				13.8			
	15				14.8			
	16				15.8			
	17	16.8			M10			
	18	17.8			M12			
	20	19.8						
	22	35.0~150.0	27	23	21.8			M16
	25		30	27	24.8			

■带肩内六角内螺纹型



25 / (16 /)

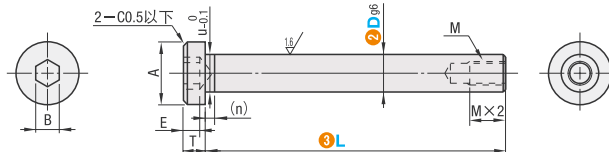

D公差 (g6)	代码	材质	硬度	表面处理
6	BDLBRM	S45C	—	发黑
	BDLBRHM		40~45HRC	
8・10	BDPLBRM		—	无电解镀锌
	BDPLBRHM		40~45HRC	
12~18	BDGLBRM	SUS304	镀层硬度750HV~	镀硬铬
	BDGLBRHM		—	
20~25	BDSLBRM	SUS440C	45~50HRC	—
	BDSLBRHM		—	

型号		① L	A	T	B	E	u	(n)	M			
① 代码	② D	最小单位 0.1mm							(粗牙螺纹)			
BDLBRM	6	15.0~100.0	10	5	3	2	5.8	1.5	M3			
	8	20.0~100.0	13		5	3	7.8		M5			
BDLBRHM	10	25.0~100.0	16		6	4	9.8		M6			
	12	25.0~150.0	18				11.8		M8			
BDPLBRM	13	30.0~150.0	24				12.8		M8			
BDPLBRHM	14						13.8					
BDGLBRM	15		35.0~150.0		8				14.8	M10		
	16								15.8			
BDSLBRM	17	40.0~150.0			27				16.8	M12		
	18								17.8			
BDSLBRHM	20		25		30				19.8	M16		
	22								21.8			
	25	55.0~150.0	30		12	8	24.8					



型号(①代码·②D) — ③L — (MC・TC・LKC・HC)
BDHLBHM10 — 50.5 — TC3

可选加工	变更螺纹直径	变更肩厚	变更L尺寸公差	加工肩部止转面
代码	MC	TC	LKC	HC
技术说明	指定方法] MC3 D (MC选择范围) 6 2.8 8 3.4 10・12 4.5 13~15 5.6 16~18 6.8 20・22 8.10 25 10.12	指定方法] TC3 ① TC=最小单位0.5mm ② TC≤4.5 ⊗带肩内六角内螺纹型不适用	指定方法] LKC 变更L尺寸公差为±0.05。	指定方法] HC ・ D=6~8 HC=A/2-1 ・ D=10~25 HC=A/2-2