



梯形丝杠 / 相关零件

30度梯形丝杠

两端台阶型



■ 请按步骤①~⑩选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) — ③L — ④F — ⑤V — ⑥S — ⑦Q — ⑧C — ⑨J — ⑩X
 AJTSRW16 — 282 — F16 — V10 — S14 — Q10 — X100
 AJTSWW20 — 583 — F20 — V15 — S30 — Q15



型号区分:

代码

7 天发货


相
梯
关
形
零
件
丝
杠

10




代码						材质	表面处理
右螺纹	带键槽右螺纹	细螺距右螺纹	左螺纹	左右螺纹	精密左右螺纹		
AJTSRW	AJTSRV	AJTXRW	AJTSLW	AJTSWW	AJTSYW	S45C	—
AJTBRW	AJTBRV	AJTBRW	AJTBLW	AJTBBW	AJTBYW		发黑
AJRTSRW	AJRTSRV	—	AJRTSLW	AJRTSWW	—		低温镀黑铬
AJTSTRW	—	—	AJTSTLW	—	—	SUS303	—

右螺纹·左螺纹·细螺距右螺纹

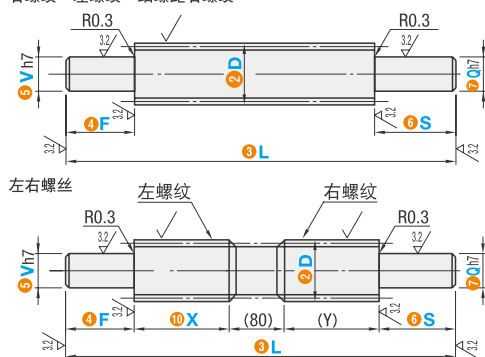


带键槽右螺纹

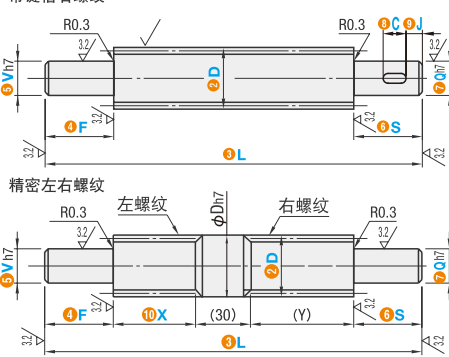


6.3 / (√3.2 / √)

左右螺纹

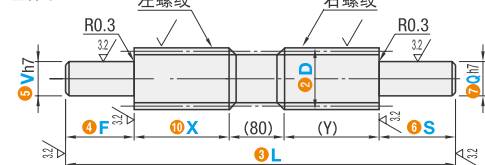

精密左右螺纹

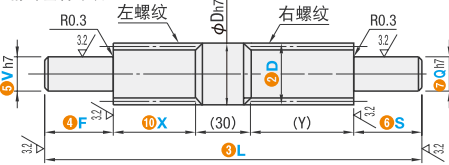

■ 右螺纹·左螺纹·左右螺纹·精密左右螺纹

型号		最小单位1mm		⑤V · ⑦Q选择	左右螺纹·精密左右螺纹 ⑩X 以1mm为指定单位	D	螺距 P
① 代码	②D	③L	④F · ⑥S				
(右螺纹) AJTSRW AJTSBRW AJRTSRW AJTSTRW	* 8 10 12 14	50~500 80~1000	2 ≤ F ≤ V × 7 2 ≤ S ≤ Q × 7 ① V, Q 为 6~9时 2 ≤ F ≤ V × 5 2 ≤ S ≤ Q × 5	6 6 7 6 7 8 9 8 9 10 9 10 12 10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	D=10~14时 50 ≤ X ≤ 460 (485) — F (Y)=L-80 (30) — F-S-X (Y) ≤ 500-S-40 (15) D=16~50时 50 ≤ X ≤ 560 (585) — F (Y)=L-80 (30) — F-S-X (Y) ≤ 600-S-40 (15) ① 精密左右螺纹为 () 尺寸	8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	1.5 2 3 4 5 6 8
(左螺纹) AJTSLW AJTSLBW AJRTSLW AJTSTLW	16 18 20 22	100~1200					
(左右螺纹) AJTSWW AJTSBBW AJRTSWW	25 28 32	150~1200					
(精密左右螺纹) AJTSYW AJTSBYW	36 40 50	200~1200					

① 精密左右螺纹的D尺寸仅有14 · 16 · 20 · 25 · 28 · 32。

① 不锈钢材质无D尺寸22 · 36 · 40 · 50。此外，D尺寸25 · 28 · 32仅有右螺纹。

■ 带键槽右螺纹

型号		最小单位1mm		⑤V · ⑦Q选择	最小单位1mm		D	螺距 P
① 代码	②D	③L	④F · ⑥S		⑧C	⑨J		
AJTSRV AJTSBRV AJRTSRV	12	80~1000	2 ≤ F ≤ V × 7 2 ≤ S ≤ Q × 7 ① Q, V ≤ 9时, F, S 为Q, V的5倍以下。	7 8 9 8 9 10 9 10 12 9 10 12 10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	C ≤ 60 S-C-J ≥ 2	J ≥ 2 或 J = 0 ① J = 0时, 键槽R部为 直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8
	14	100~1200						
	16	150~1200						
	18	200~1200						
	20							
	22							
	25							
	28							
	32							
	36							