




导向轴支座


T型单边开口型 标准型



代码		材质	表面处理	附件
H选择型	H指定型			
ABSWTB	ABDRCH	S45C	发黑	1个内六角螺栓 (SUS)
ABSWTM	ABDSCN		无电解镀锌	
ABDPS	ABDTS	SUS304	—	
ABSWTA	ABDULB	铝合金	本色阳极氧化处理	

- ① 可能出现螺孔M的底孔贯穿的情况。
② 安装孔D按公差H7加工后，进行开口加工。有可能因加工增至H8左右。

25/(6.3/1.6/)

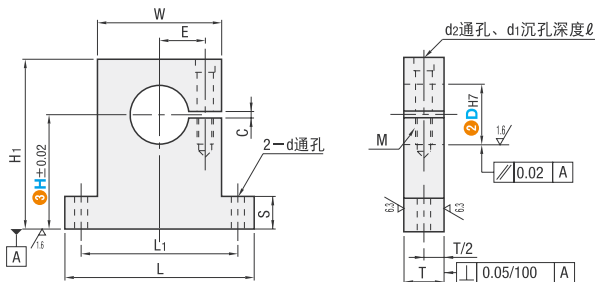

① 代码 ② D — ③ H
ABSSTMN 20 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
交货期 7 天发货

型号		H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	ℓ	C
① 代码	② D _{H7}	选择型		指定型 单位0.1												
H 选择型 ABSWTB ABSWTM ABDPS ABSWTA	H 指定型 ABDRCH ABDSCN ABDTS ABDULB	8	10 15 20 25 30 40	10.0~40.0	44	H+7	12	6	28	36	9	M4深8	4.5	8	4.5	2
		10	10 15 20 25 30		50	H+9			32	41	4.5					
		12	15 20 25 30		H+10											
		13	15 20 25 30 40		H+11											
	16	20 25 30 40 50 60	15.0~40.0	75	H+12	16	8	49	62	6.5	M6深12	6.6	11	6.5		
	20	20 25 30 40 50 60		H+15	62			78	9							
	25	20 25 30 40 50 60		H+18												
	30	25 30 40 50 60		H+21												
	35	30 40 50 60 80	20.0~60.0	94	H+24	20	10	66	82	27	M8深16	9	14	9	3	
	40	30 40 50 60 80		98	H+27			71	87							