



型号(1)代码·(2)D — (3)V — (4)Q — (5)T
ECBB30 — V8 — Q18 — T3

■请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码

带螺栓孔型



代码	材质	表面处理
ECBC	S45C	—
ECBB		发黑
ECBM		无电解镀锌
ECBA	铝合金	阳极氧化处理(本色)
ECBS	SUS304	—

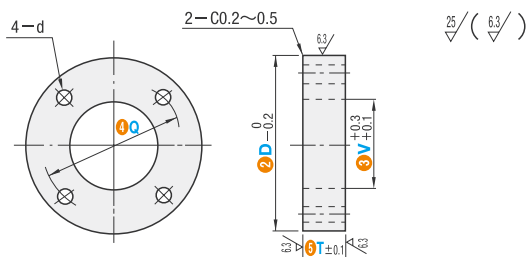

型号	1 代码	2 D	3 V 单位0.5mm	4 Q 单位0.5mm	5 T 单位1mm	d	适用螺栓
ECBC	1	20	3.0~5.0	10.5~13.5	1~10	3.5	M3
ECBB	2	25	3.0~9.5	10.5~17		3.5	M3
ECBM	3	30	3.0~10.0	12~20		4.5	M4
ECBA	4	35	3.0~16.0	12~25		4.5	M4
ECBS	5	40	3.0~20.0	12~30		4.5	M4
	6	50	3.0~22.0	14~35		5.5	M5
		60	3.0~28.0	14~40		5.5	M5

① $Q \geq V + d + 4$ ② ECBA的 $T \geq 2$



型号(1)代码·(2)D — (3)V — (4)Q — (5)T — (TKC·FC)
ECBB40 — V10.0 — Q25 — T10 — FC3

① 仅尺寸自由指定型可进行追加加工

可选加工	代码	技术说明
TR尺寸公差变更	TKC	变更TR尺寸公差。 指定方法 TKC $T \pm 0.1 \rightarrow \pm 0.01$ ① 仅适用于平头螺栓型
变更为盲孔	FC	将V孔变更为盲孔。 指定方法 FC3 FC = 最小单位1mm ① 仅适用于带螺栓孔型 ① $T - FC \geq 2$ ② $V \geq 10$ ③ $FC \geq 2$



1 型号 — 2 形状 — (3)D — (4)V — (5)X — (6)T ■请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。

ECKB — B — D12.0 — V5 — X5.0 — T3.0




型号区分: 7 天发货
代码

金属垫圈



型号	材质	表面处理
ECKC	S45C	—
ECKB		发黑
ECKM		无电解镀锌
ECKS	SUS304	—

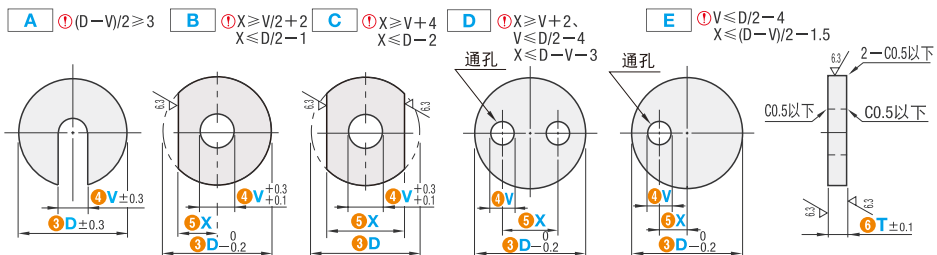

1 型号	2 形状选择	3 D	4 V 最小单位 0.5mm	5 X 最小单位 0.1mm	6 T 最小单位 0.1mm
ECKC ECKB ECKM ECKS	A B C D E	10~20.5 单位0.5mm 21~30 单位1mm 31~40 单位1mm 41~50 单位1mm	3~30	4.0~48.0	3.0~5.0 5.1~10.0 3.0~5.0 5.1~10.0 3.0~5.0 5.1~10.0 3.0~5.0 5.1~10.0



1 型号 — 2 形状 — (3)D — (4)V — (5)X — (6)T — (HH)
ECKB — B — D20 — V10 — X5.0 — T3.0 — HH

可选加工	代码	技术说明
对A形状进行淬火。	HH	硬度45~50HRC 指定方法 HH ① 仅ECKB ECKC适用 ② 可能因热处理而变形。