选型示范

型号(❶代码·❷V) — ❸D — ❹T
ECAPCH10 — 20 — 50

■请按步骤❶～❹选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■ 肩型·内径固定

代码	类型			材质	硬度	表面处理
ECAPCH	肩型	普通型	内径固定	S45C	—	发黑
ECAQCN						无电解镀镍
ECARS				SUS304		—
ECASLB				A2017		本色阳极氧化

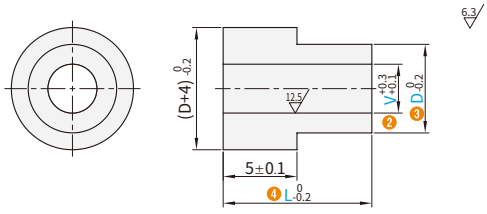

型号 ❶代码	❷V	❸D 选择	❹L 最小单位0.1
ECAPCH ECAQCN ECARS ECASLB	2	5 6 8 10 12 13	10.0~20.0
	3	5 6 8 10 12 13 14 15	10.0~60.0
	4	6 8 10 12 13 14 15 16 20 25	
	5	8 10 12 13 14 15 16 20 25 30	
	6	8 10 12 13 14 15 16 20 25 30	
	8	10 12 13 14 15 16 20 25 30 35 40 50	10.0~110.0
	10	12 13 14 15 16 20 25 30 35 40 50 60	
	12	15 16 20 25 30 35 40 50 60	
	15	20 25 30 35 40 50 60	
	16	20 25 30 35 40 50 60	
	20	25 30 35 40 50 60	
	25	30 35 40 50 60	
	30	40 50 60	

选型示范

型号(❶代码·❷规格) — ❸T
ECBSSH6 — 0.05

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■ 开口型

代码	类型		销售方式	材质	硬度
ECBSSH	开口型	尺寸选择型	单个	SUS304H	370~430HV
ECBTD				黄铜	—

■ 特点：无需拆下螺栓即可插入垫片。



型号 ❶代码	❷规格	❸T	d	D
ECBSSH ECBTD	6	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	6.5	12
	8		8.5	15
	10		10.5	20
	12		13	25
	16		17	30
	20		21	35
	24		25	40
	30		31	50

■ T公差

代码	T公差 0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
ECBSSH	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
ECBTD	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08