



小零件/磁铁



磁铁

带平头螺栓止动座型/长圆固定型



型号(①代码·②A/B)
EAHCC10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

■带平头螺栓止动座型



代码			①		②		耐热温度	磁极	
圆型	正方形	长方形	材质	表面处理	材质	表面处理		表面	背面
EAHCC	EAHCS	EAHCR	SS400	镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	N	S
EAHCH	—	—			耐热钕磁铁		150℃	N	S
EAHCY	—	—			钕磁铁		80℃	S	N

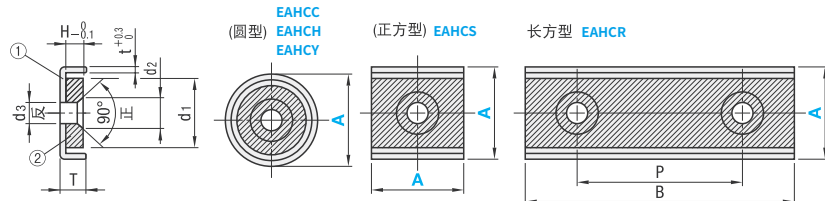

型号		T	d1	H	d2	d3	t	B	P	附件(不锈钢平头螺栓)		吸引力 N {kgf}					表面磁通密度 高斯[G]
①代码	②A									EAHCC · EAHCY EAHCH · EAHCS	EAHCR	EAHCC	EAHCY	EAHCH	EAHCS	EAHCR	
(圆型) EAHCC EAHCH EAHCY (正方形) EAHCS 长方形 EAHCR	8	4	6.4	3.2	5.5	3	0.6	15	8	M2.5-8×1个	M2.5-8×2个	3.9 {0.4}			7.8 {0.8}	17.6 {1.8}	1200~3900
	10	5	8	4	6.5	3.5	0.8	20	10	M3-10×1个	M3-10×2个	5.8 {0.6}			19.6 {2.0}	39.2 {4.0}	1500~4000
	12	6	9.6	4.8	6.5	3.5	1.0	25	12	M3-10×1个	M3-10×2个	15.7 {1.6}			29.4 {3.0}	68.6 {7.0}	3200~4000
	15	6	12.6	4.8	9	4.8	1.0	30	15	M4-12×1个	M4-12×2个	24.5 {2.5}			49.0 {5.0}	98.1 {10.0}	3800~4000
	20	7	17.2	5.6	11	5.8	1.2	40	20	M5-15×1个	M5-15×2个	58.8 {6.0}			127.5 {13.0}	230.5 {23.5}	3800~4000
	25	8	21.2	6.2	13	7.0	1.6	50	30	M6-16×1个	M6-16×2个	152.0 {15.5}			181.4 {18.5}	294.2 {30.0}	3700~4000



型号(①代码·②B)
EAHKZ10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

■长圆固定型



代码		①		②		③	耐热温度
沉孔型	平头螺栓型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	
EAHKZ	—	铁类烧结材料	无电解镀镍	钕磁铁	—	黄铜 (C3604BD)	80℃
EAHKZN	—			钕磁铁	镀镍		
—	EAHKSN	SS400	—	—	—	—	—

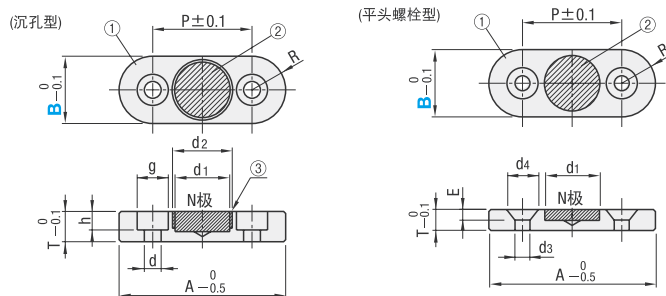

型号		A	P	T	R	沉孔型		吸引力 N {kgf}		d1	d2	表面磁通密度 高斯[G]	
①代码	②B					g	d	h	EAHKZ	EAHKZN		EAHKZ	EAHKZN
(沉孔型) EAHKZ EAHKZN	10	27	17	5	8	4.5	4.5	8.8 {0.9}	13.7 {1.4}	7	8	2700~2900	3600~3900
	13	33	20	7	8	4.5	4.5	19.6 {2.0}	30.4 {3.1}	9.5	11	2800~3100	
	16	41	25	9	8	9.5	5.5	38.2 {3.9}	63.7 {6.5}	12.5	14	2900~3300	3800~4200
	20	50	30	10	9.5	5.5	5.5	60.8 {6.2}	114.7 {11.7}	16.5	18	2900~3400	4000~4400

型号		A	P	T	R	E	d1	d3	d4	附件 (不锈钢平头螺栓)	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]
①代码	②B											
(平头螺栓型) EAHKSN	10	25	15	3	5	1.5	7	3.5	6.5	M3-6×2个	13.7 {1.4}	2700~2900
	13	30	20	3	6.5	1.5	9.5	3.5	6.5		29.4 {3.0}	2800~3100