



滚珠丝杠/支座组件

滚珠导向轴

一端台阶外螺纹、一端内螺纹型 → 一端台阶外螺纹型

滚珠丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠



型号 ①代码 - ②No. - ③L - ④F - ⑤B - ⑥P - ⑦M - ⑧N
ADBBN10 - 300 - F20 - B10 - P5 - M5 - N3

■请按步骤①~⑧选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7 天发货




一端台阶外螺纹 一端内螺纹型	花键轴 SUJ2 螺帽 SCM415 硬度58HRC~	
	1个螺帽	2个螺帽
	圆法兰螺帽 ADBBM	ADBBTM
一端台阶外 螺纹型	花键轴 SUJ2 螺帽 SCM415 硬度58HRC~	
	1个螺帽	
	圆法兰螺帽 ADBBN	ADBBTN
两面切割法兰螺帽 直螺帽	ADBBN	ADBBTN
	ADBBN	ADBBTN

法兰型螺帽方向


●单螺帽型



●双螺帽型




一端台阶外螺纹·一端内螺纹型

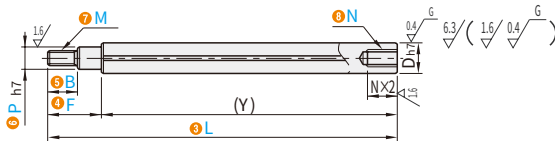


螺帽请从下列形状中选择。

圆法兰螺帽


② No.6.10.13



② No.8.16.20




② No.25.30




两面切割法兰螺帽

② No.6.10




② No.8







直螺帽

② No. 6 8 10 13 16 20



② No. 25 30



花键轴一端台阶外螺纹·一端内螺纹型

①代码	②No.	最小单位1mm		④F	⑤B	⑥P 选择	⑦M(粗牙) 选择 (M ≤ P)	⑧N(粗牙) 选择	D (h7)	(Y)		重量 (kg/m)
		1个螺帽型	2个螺帽型							1个螺帽型 min~max	2个螺帽型 min~max	
ADBBM	6	60~400(190)	60~400	P=3时 4≤F≤9 P=4时 4≤F≤16 P≥5时 4≤F≤P×5 F≥B+2	M=3时 2≤B≤9 M=4时 2≤B≤16 M≥5时 2≤B≤M×5 B≥螺距×3+1	3 4 5	3 4 5	3	6	56~396	56~396	0.23
ADBBN	8	60~400(190)	60~600			4 5 6	4 5 6	3 4	8	56~396	56~596	0.39
ADBBN	10	60~600(390)	90~600			4 5 6 8	4 5 6 8	3 4 5	10.4	56~596	86~596	0.65
ADBBN	13	60~600(390)	100~600			5 6 8 10	5 6 8 10	4 5 6	13.4	56~596	96~596	1.11
ADBBTM	16	70~600(390)	110~600			5 6 8 10 12 13	6 8 10 12	4 5 6 8	16.6	66~596	106~596	1.65
ADBBTN	20	80~700	130~700			8 10 12 13 15 16	6 8 10 12 16	4 5 6 8 10	20.6	76~696	126~696	2.57
ADBBTN	25	90~900	150~900			8 10 12 13 15 16 20 25	6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12	25.8	86~896	146~896	4.04
ADBBTN	30	100~1150	170~1150			10 12 13 15 16 20 25	8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16	30.8	96~1146	166~1146	5.85

ADBBN、ADBBTN仅有No.6、8、10。