




① 型号(代码·Df8) - ② L - ③ L₁
IAZB20 - 300 - 210

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
交货期
代码
7 天发货

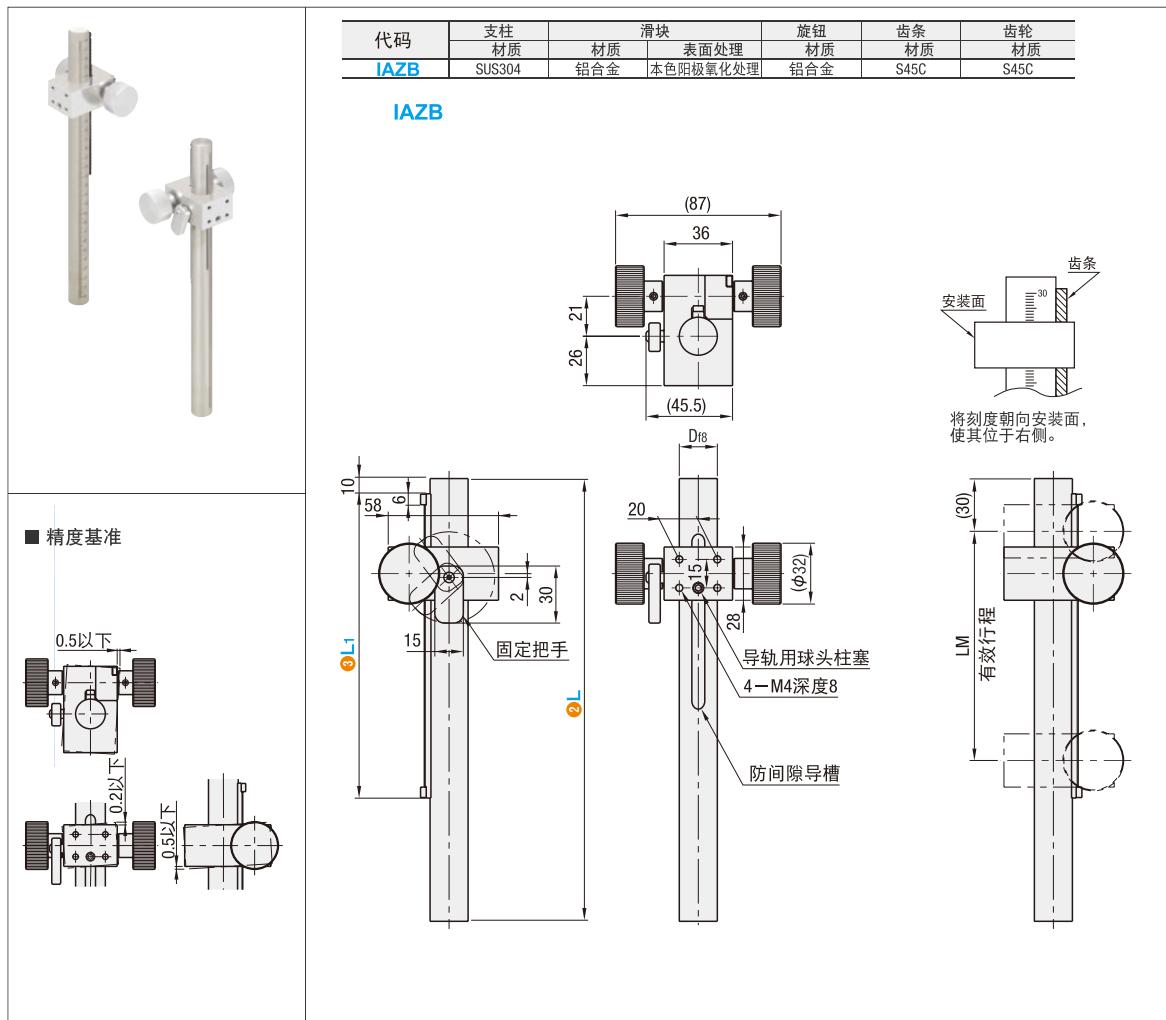

① 型号		② L	③ L ₁	行程(LM) (mm)	耐负载 (N)	自重 (kg)
代码	Df8					
IAZB	20	-0.020 -0.053	150 300	110 210	70 170	25

① 刻度单位: 0.1mm



① 型号 - ② L - ③ L₁ - (U · L)
IAZB20 - 300 - 210 - U30

可选加工	变更齿条安装位置	变更刻度位置
代码	<p>将安装在距上端10mm位置处的齿条以10mm为单位向下移动Umm。 适用尺寸[L-L₁] 200-110, 250-160, 300-210 ① U≤40 指定方法 U30</p>	<p>安装时将刻度朝向安装面, 使右侧的刻度移到左侧。 指定方法 L</p>
技术说明	U	L



邮箱: Service@srdfa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达