



柱塞

旋钮柱塞 紧凑型·加长型



型号(①代码·②M)
DCPXS B10

■请按步骤①~②选择 型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑤ 天发货


■紧凑型



代码		螺纹	旋钮 材质	主体 材质	表面处理	销 材质	弹簧 材质
复位型 DCPXS B DCPSM	自锁型 DCPYS B DCPYM	粗牙	尼龙6	S45C	发黑 无电解镀镍	SUS303	SUS304—WPB


—复位型—

DCPXS B
DCPSM

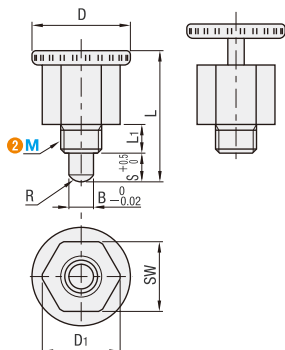

—自锁型—

DCPYS B
DCPYM

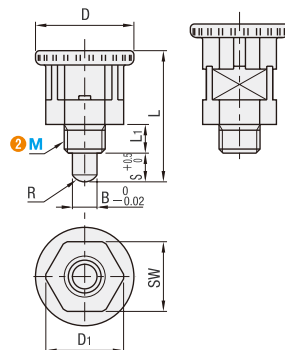

型号		螺距 (粗牙)	D	D ₁	S	B	L	L ₁	SW	R	负载(N)		
①代码	②M										min	max	
(复位型) DCPXS DCPSM	(自锁型) DCPYS DCPYM	8	1.25	20	14.5	5	5	25	5	13	3	2.5	6.0
		10	1.5	24	19	6	6	31	7	17	3.5	4.5	9.5

国际单位1N≈0.102kgf



型号(①代码·②M)
DCPAL10

■请按步骤①~②选择 型号和参数后进行订购。




型号区分: ⑤ 天发货

■加长型 复位型




螺纹	代码	旋钮 材质	主体 材质	表面处理	销 材质	硬度	表面处理	弹簧 材质	(锁紧螺帽)	
细牙	DCPAL DCPKL DCSAL DCSKL	A2017 (黑色阳极氧化处理)	SUS22	发黑	S45C	50~60HRC	发黑	SUS631J1	SS400	发黑
			SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—		SUS303	—

DCPAL
DCSAL



带锁紧螺帽

DCPKL
DCSKL



型号		螺距 (细牙)	D	D ₁	S	B	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	SW ₁	SW ₂	R	负载(N)	
①代码	②M														min	max
DCPAL DCPKL DCSAL DCSKL	8	1.0	15	11.5	4	4	46	22	5	20	4	10	13	2	3	9
	8L				6		48									12
	10	1.0	18	13.8	5	5	53	25	5	23	5	12	17	2.5	5	11.5
	10L				8		56									16
	12	1.5	21	16.2	6	6	64.5	30	6	27	6	14	19	3	6.5	14.5
	12L				10		68.5									20
	16	1.5	26	21.9	7	8	80	38	8	34.5	8	19	24	4	7.15	18
	16L				12		85									25

国际单位1N≈0.102kgf