内六角螺栓/六角螺栓/螺帽/垫圈
SUS316L

选型示范

型号(❶代码·❷M) — ❸L
EBSSC3 — 10
EBSCF4 — 20

■请按步骤❶～❸选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

种类	代码	材质	强度分类
内六角螺栓	EBSSC	SUS316L	A4—70
	EBSCF(高强度型)		A4—100
六角螺栓	EBRSSC		A4—50
螺帽	EBSLBNR		—
弹簧垫圈	EBSSLW		—
垫圈	EBSPWF		—

EBSSC
内六角螺栓



EBRSSC
六角螺栓



EBSSLW
弹簧垫圈



EBSCF(高强度型)

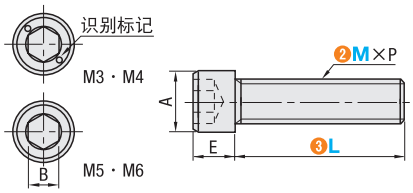

EBSLBNR
螺帽



EBSPWF
垫圈



■SUS316L内六角螺栓

型号 ❶代码	❷M—❸L	M×P	A	E	B
EBSSC EBSCF (高强度型)	3— 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20	3×0.5	5.5	3	2.5
	4— 6, 8, 10, 12, 15, 20	4×0.7	7	4	3
	5— 8, 10, 12, 15, 20, 25	5×0.8	8.5	5	4
	6—10, 12, 15, 20, 25, 30	6×1.0	10	6	5
	8—15, 20, 25, 30	8×1.25	13	8	6
	10—20, 25, 30, 35	10×1.5	16	10	8
	12—20, 25, 30, 35, 40	12×1.75	18	12	10

■SUS316L六角螺栓

型号 ❶代码	❷M—❸L	M×P	A	E
EBRSSC	4—10, 12, 15, 20	4×0.7	7	2.8
	5—10, 12, 15, 20, 25	5×0.8	8	3.5
	6—10, 12, 15, 20, 25	6×1.0	10	4
	8—15, 20, 25, 30	8×1.25	13	5.5
	10—20, 25, 30, 35	10×1.5	17	7

■SUS316L螺帽

型号 代码	M	B	(e)	T
EBSLBNR	3	5.5	6.4	2.4
	4	7	8.1	3.2
	5	8	9.2	4
	6	10	11.5	5
	8	13	15	6.5
	10	17	19.6	8
	12	19	21.9	10

■SUS316L弹簧垫圈

型号 代码	No.	d	D	t
EBSSLW	3	3.1	5.9	0.7
	4	4.1	7.6	1
	5	5.1	9.2	1.3
	6	6.1	12.2	1
	8	8.2	15.4	2
	10	10.2	18.4	2.5
	12	12.2	21.5	3

■SUS316L垫圈

型号 代码	No.	D	d	t
EBSPWF	3	7	3.2	0.5
	4	9	4.3	0.8
	5	10	5.3	1
	6	12.5	6.4	1.5
	8	17	8.4	1.5
	10	21	10.5	2
	12	24	13	2.5

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613