



位移台

◀ 燕尾槽型 精密螺杆驱动型





型号(①代码·②安装位置)
IAFX25-L

■请按步骤①~②选择
型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货



IAFX25-L

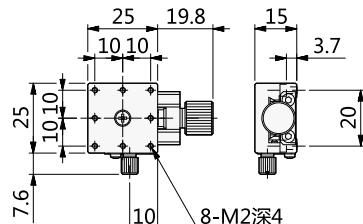

IAFX25-R

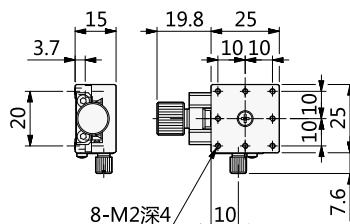

IAFY25-L

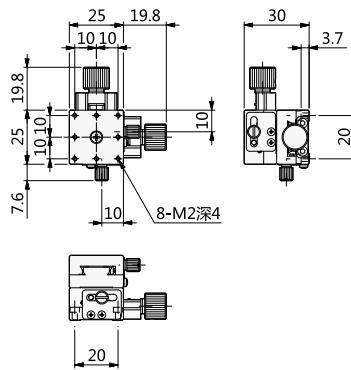

型号		移动方向	主体材质	驱动方式	台面大小	台面厚度	行程	负载	最小刻度	移动平行度	平行度	重量
①代码	②螺杆 安装位置											
IAFX25	L	X轴一个方向				15mm					0.03mm	0.03kg
IAFX25	R		铝合金 (黑色阳极)	精密螺杆	25mm×25mm		±5mm	29.4N(5kgf)	0.01mm	≤0.02mm/10mm		
IAFY25	L	XY轴两个方向				30mm					0.06mm	0.06kg

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>

深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863

客服热线 0755-27926613