








代码	系列	材质	表面处理
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化

①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L  
选型示例: HA01-E-4040YA-L1200

■型材切断面未进行氧化处理。  
■L型材切割长度公差±0.5mm。



槽口尺寸图





①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩	截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	4040YA	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> ) 8.4X10 <sup>4</sup>	Ly(mm <sup>4</sup> ) 8.4X10 <sup>4</sup>	Wx(mm <sup>3</sup> ) 4.2X10 <sup>3</sup>	Wy(mm <sup>3</sup> ) 4.2X10 <sup>3</sup>




代码	系列	材质	表面处理
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化

①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L  
选型示例: HA01-E-4080A-L1200

■型材切断面未进行氧化处理。  
■L型材切割长度公差±0.5mm。

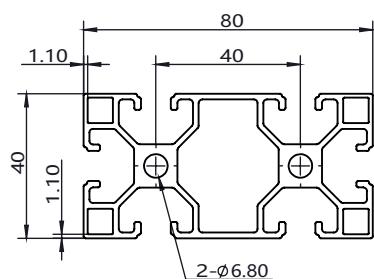

槽口尺寸图





①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩	截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	4080A	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> ) 12.7X10 <sup>4</sup>	Ly(mm <sup>4</sup> ) 49.7X10 <sup>4</sup>	Wx(mm <sup>3</sup> ) 3.2X10 <sup>3</sup>	Wy(mm <sup>3</sup> ) 24.9X10 <sup>3</sup>


代码	系列	材质	表面处理
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化

①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L  
选型示例: HA01-E-4080YA-L1200

■型材切断面未进行氧化处理。  
■L型材切割长度公差±0.5mm。

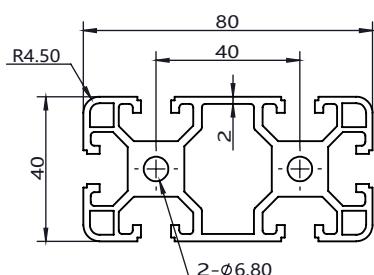

槽口尺寸图



①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩	截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	4080YA	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> ) 15.6X10 <sup>4</sup>	Ly(mm <sup>4</sup> ) 62.9X10 <sup>4</sup>	Wx(mm <sup>3</sup> ) 3.9X10 <sup>3</sup>	Wy(mm <sup>3</sup> ) 31.45X10 <sup>3</sup>